

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



$$\begin{vmatrix} 11 & 17 & -15 \\ 18 & -3 & -16 \\ 9 & 5 & 20 \end{vmatrix} = 11,$$

$$A[2] := 0;$$

$$\int \frac{(x-1)(x^2-3)}{3x^2} dx$$

$$2 + \frac{8}{3} = x \cdot \frac{3/2 \cdot 6x^2}{2} \cdot \frac{8}{3} x^{5/2} = \frac{x^8}{3};$$

$$2 \cos^2 x \cdot 3 \cos 3x \cdot \cos^2 a + \sin^2 a = 1$$

$$y = \frac{\ln x}{x^{8/3}}$$

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx;$$

$$y = \frac{\ln x}{x^{1/2}}$$

$$\int \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{1}{6} x^2$$

$$2 + \frac{8}{3} = x \cdot \frac{3/2 \cdot 6x^2}{2} \cdot \frac{8}{3} x^{5/2} = \frac{x^8}{3};$$
 Record

$$\cos^2 a + \sin^2 a = 1$$
 For $i := 1$ to n do

$$A[x[i]] = A[x[i]] + 1;$$

$$A[0] := 0;$$

$$\int \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{6} x^2$$

CONTENIDO

Soluciones Industriales	07
• Hoteles	08
• Construcción	12
• Instrucciones Penitenciarias	16
• Estacionamientos	18
• Residenciales	22
• Educación	26
• Soluciones Biométricas sin Contacto	30
Empresas Comerciales	35
• Equipos sin Contacto con Indicador de Temperatura	36
• Reconocimiento Facial de Luz Visible	40
• Control de Personal	42
• Control de Acceso	48
• Paneles de Control de Acceso y Lectores	52
• Gestión Hotelera	56
• Paneles de Control de Elevadores	58
• Gestión de Visitantes	60
• Visión Computacional	62
• Terminales Multi-Propósito	64
• Multi-Propósito	66
• Acceso Peatonal	68
• Acceso Vehicular	74
• Inspección de Objetos y Personas	80
Negocios Retail	86
• Control de Tiempo y Asistencia	88
• Automatización e IOT	92
• Videoporteros	96
• Cerraduras Inteligentes	98
• Terminales de Punto de Venta y Periféricos	100
• Kits de Videovigilancia	106
• Productos ECO	108
Soluciones	110



ZKTeco es una empresa global de renombre dedicada a la biométrica como su principal servicio, derivado de ello surgen tres sectores más, la verificación con tecnología biométrica, el desarrollo de plataformas de software y plataformas Cloud para el manejo inteligente de oficinas. En ZKTeco brindamos servicios a empresas y usuarios finales tanto de del sector público y privado

- Amplia gama de productos y soluciones.
- Servicio de desarrollo y personalización de equipos.
- Diseño de software y hardware.
- Avanzada tecnología biométrica.
- Red de internacional de ventas y servicios.
- Soluciones de seguridad total. Buena compatibilidad y extensibilidad.
- Moderna planta de producción para un mejor control de calidad.
- Miembros de:
 -
 -
 -
 -
 -

Presentes en R&D, Marketing, Logística y Red de Servicios



ZKTeco cuenta con un excelente equipo que cada vez es más y más grande



- Educación
- Construcción
- Verificación de Identidad
- Oficinas
- Seguridad


+80 Oficinas en el mundo **+1000** Personal de R&D **+3600** Empleados Globales



- El departamento de desarrollo de nuevos productos genera un control de sistema integral que incluye un profesional programa de investigación y desarrollo
- Ofrecemos un servicio especial de control de calidad para todos nuestros clientes


- Molde de Plástico
- Molde de Metal
- Ensamblaje
- Tecnología de Montaje Superficial
- Tratamiento de Superficie
- Moldeadora

- +200** Ingenieros de Control de Calidad
- Gestión de la Cadena de Suministro
- Pruebas de Producto
- Sistema de Control de Calidad

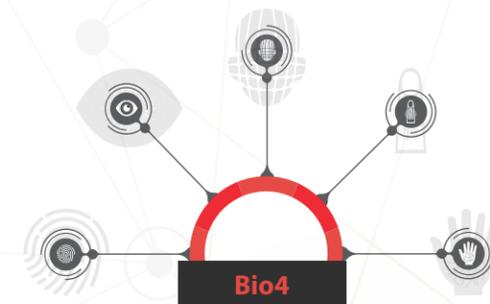

PATENTES 10 Líneas de Producto

- Más de **400** Patentes
- Más de **20** Patentes en Cooperación Internacional
- Más de **100** Patentes en Oficinas de Propiedad Intelectual
- 10** Líneas de Producto: Indicador de Temperatura, Acceso Peatonal, Acceso Vehicular, Software y Checkeadores para Tiempo y Asistencia, Software y Dispositivos de Control de Acceso, Cerraduras Inteligentes, Videovigilancia, Puntos de Venta y Accesorios (POS), Automatización para el Hogar, Herramientas para Desarrollo de Software.
- 10** Centros R&D: Hardware, Software, Software Intermediario, Aplicaciones, Algoritmos, etc.

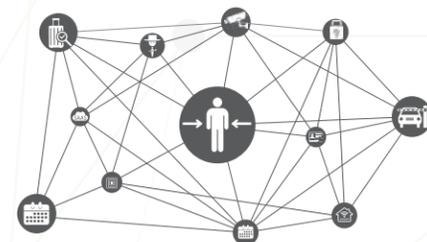


+140 Puntos de Servicio


Plan de Apertura **+300** Centros de Experiencia



SOLUCIONES INDUSTRIALES

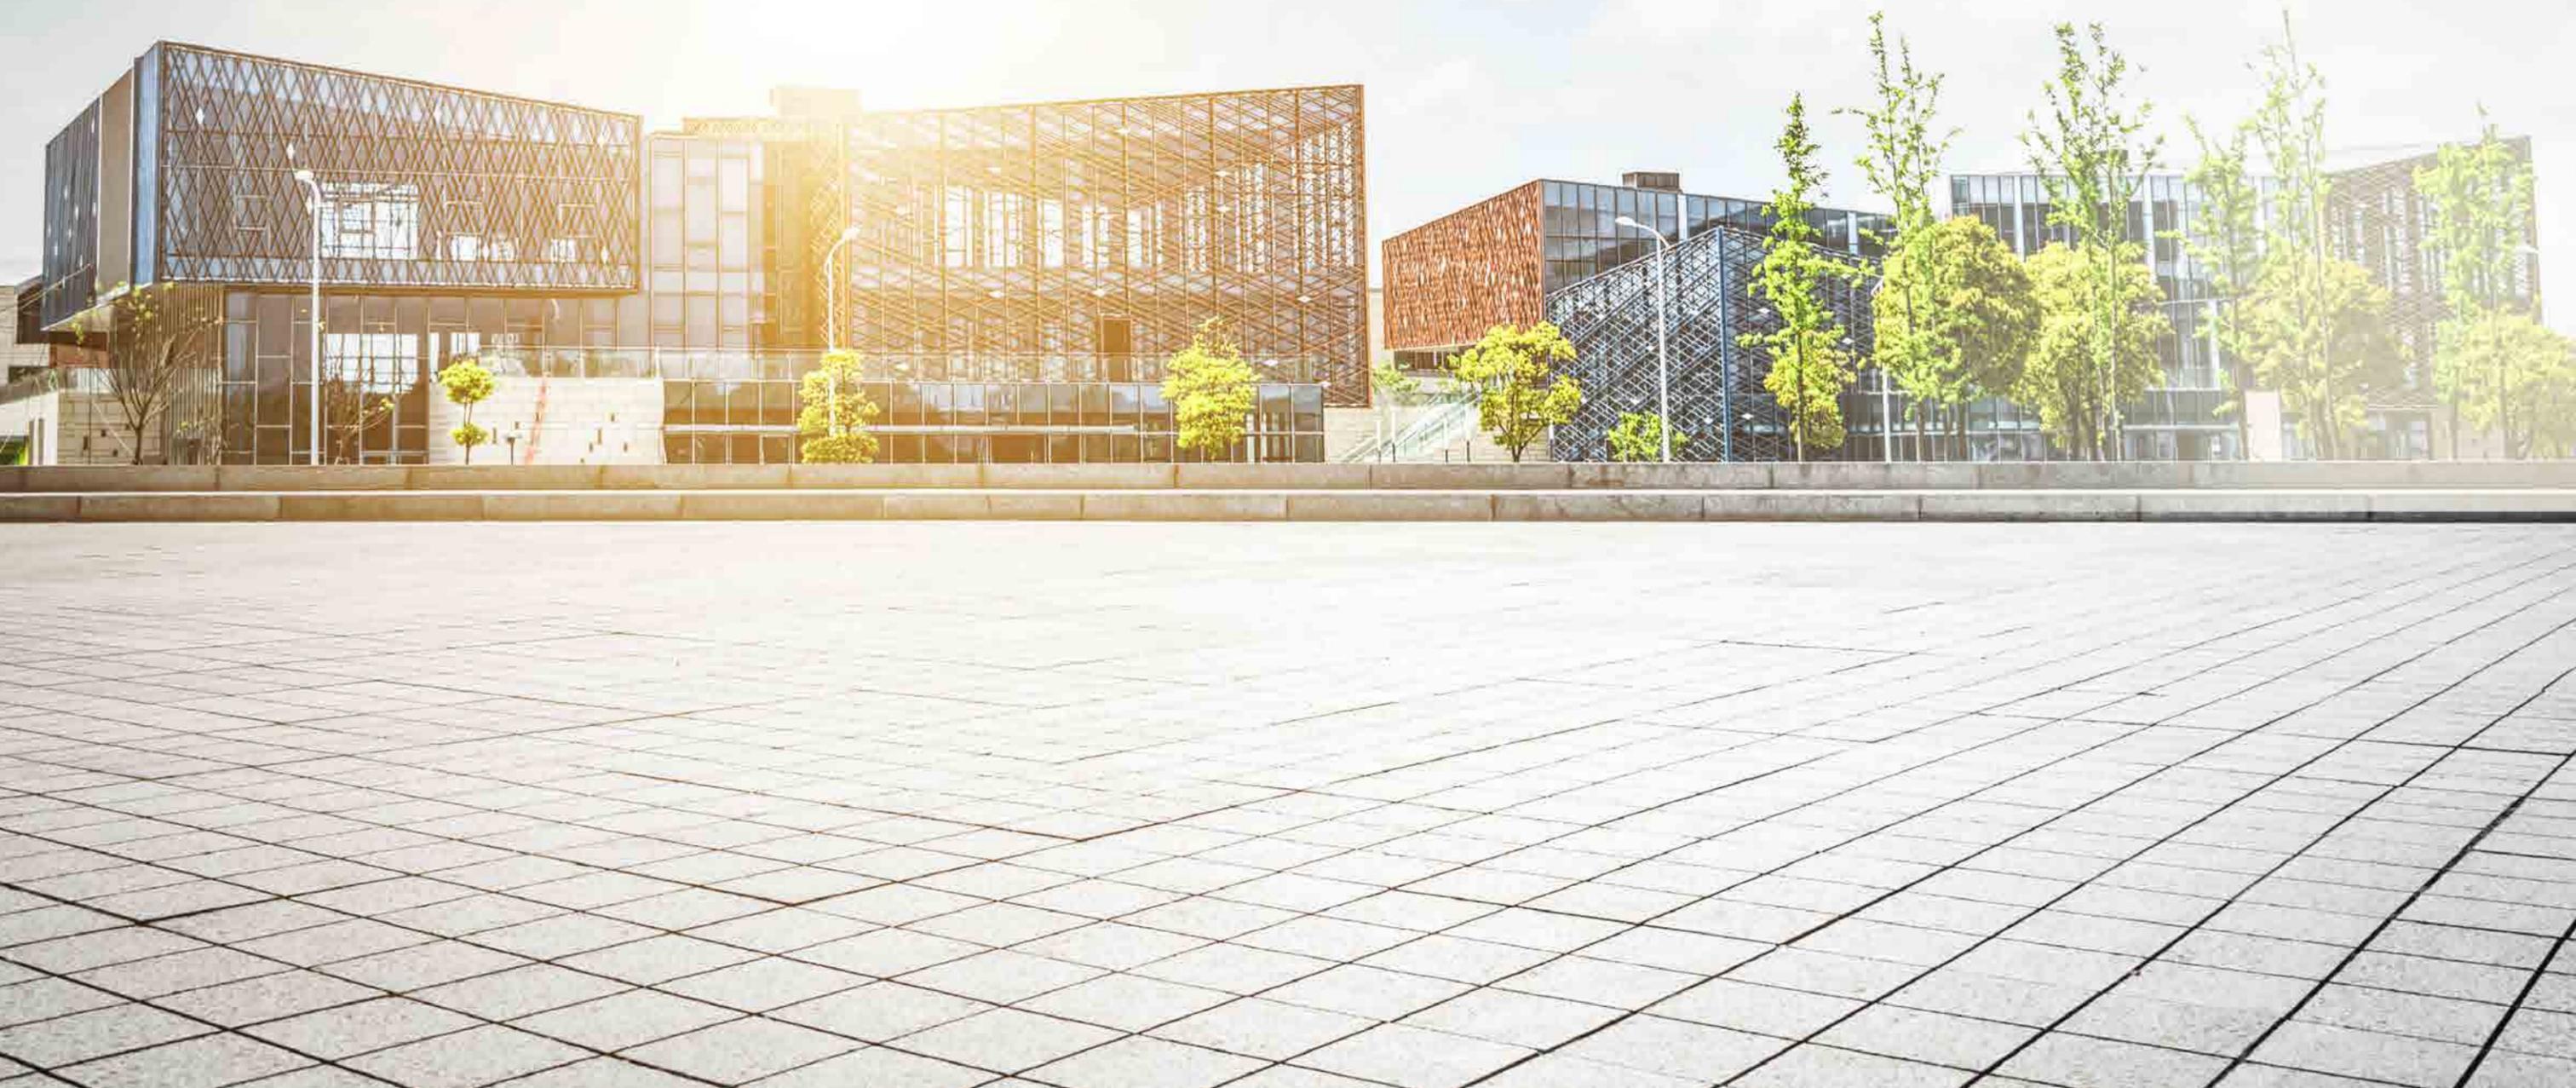

Hoteles

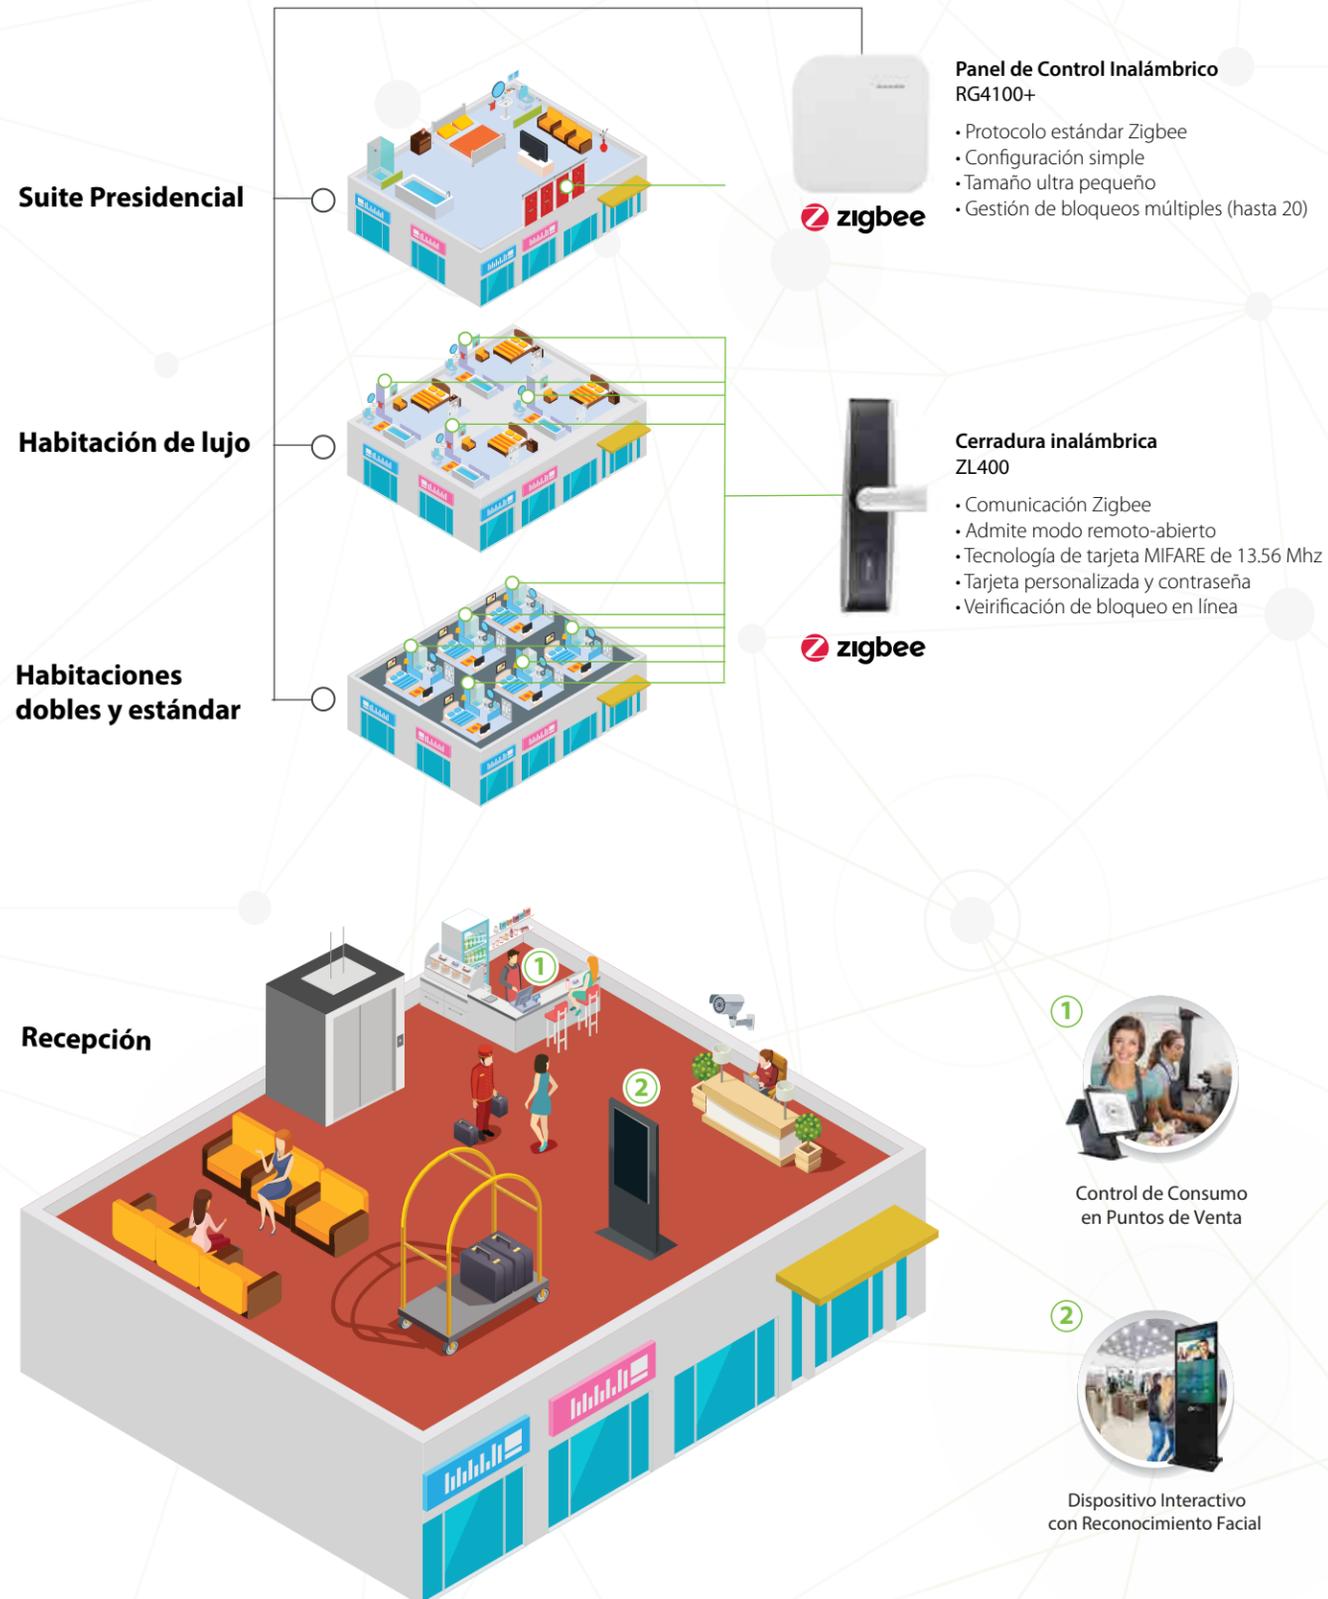


Control de Acceso en Elevadores sólo a Pisos Autorizados

Niveles asignados por los usuarios

Una vez que el sistema de hotel se vincula al módulo de control de acceso y al de elevadores, éste último permitirá que los usuarios accedan únicamente a los pisos autorizados, se le pueden asignar diferentes privilegios y los usuarios no autorizados no pueden acceder a esos pisos importantes. En una implementación real, los usuarios deben presentar la tarjeta/huella en el lector del elevador, y éste permitirá al usuario acceder el piso asignado. Esto aumentará la seguridad de todo el edificio, utilizando el panel de control de elevadores instalado en cada cabina.



Los usuarios deben presentar la tarjeta en el ascensor, si los usuarios tienen el derecho de acceso, se les permitirá ir al piso designado, de lo contrario, el elevador permanecerá en el piso actual.

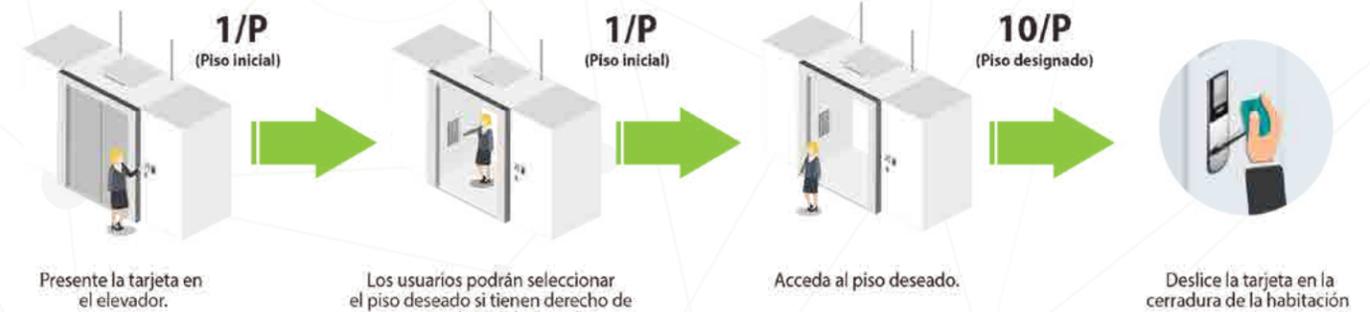

Asignación de horarios para el control de acceso

El control de elevadores de ZKTeco puede limitar el funcionamiento en un tiempo específico. Para la implementación real, si el control del elevador se configuró para no permitir ascensos entre las 9:00 p.m. y las 7:00 a.m., a las personas sólo se les permitirá ir hacia abajo incluso con tarjetas para acceder al pisos superiores.






El módulo de hotel cuenta con un diseño intuitivo, fácil de entender sin ninguna explicación. Combina la tecnología de cerraduras RFID con la libertad de elegir los privilegios de acceso adecuados para el huésped. Simplemente haga clic en el número de la habitación en el que a las personas les gustaría permanecer. Los huéspedes del hotel obtendrán acceso a las habitaciones asignadas con la tarjeta dentro de la fecha y hora correspondientes.

Gestión Web para Registros

El control de ascensores permite que los huéspedes puedan utilizar el elevador en el horario específico y controla que el mismo funcione sólo para usuarios autorizados en espacios autorizados. Para reservar la habitación de hotel y el elevador, el personal del hotel simplemente necesita hacer clic en la fecha y hora correspondientes a través de la plataforma web del software ZKBioSecurity. Este procedimiento probado y reconocido puede evitar que algún huésped vuelva a ingresar a la habitación del hotel y al elevador con una tarjeta perdida.

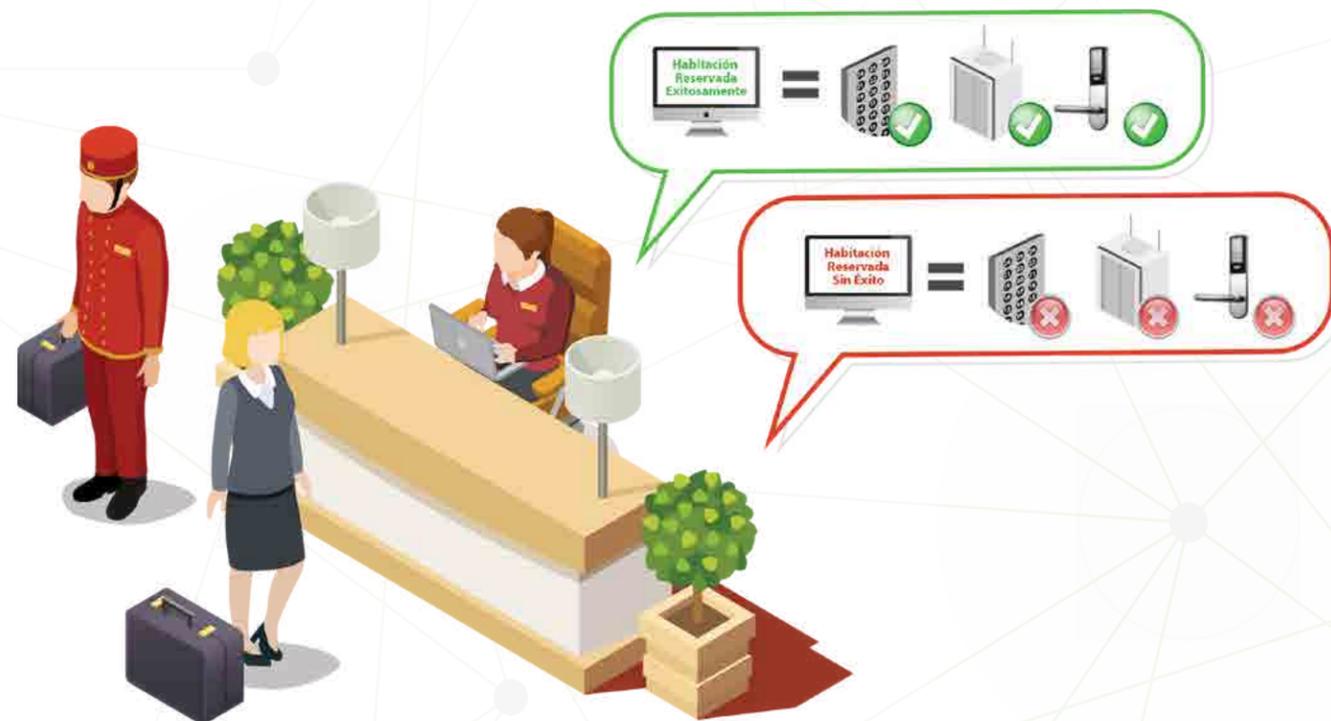


Gestión Web para Registros

El control de ascensores permite que los huéspedes puedan utilizar el elevador en el horario específico y controla que el mismo funcione sólo para usuarios autorizados en espacios autorizados. Para reservar la habitación de hotel y el elevador, el personal del hotel simplemente necesita hacer clic en la fecha y hora correspondientes a través de la plataforma web del software ZKBioSecurity. Este procedimiento probado y reconocido puede evitar que algún huésped vuelva a ingresar a la habitación del hotel y al elevador con una tarjeta perdida.



Opción de Pago Anticipado y Gestión del Consumo

Los huéspedes de hoteles a menudo necesitan hacer pagos en efectivo o con tarjeta de crédito. ZKBioSecurity ofrece una opción avanzada para que los huéspedes paguen todo junto, más tarde al momento del check-out. Simplemente presente su tarjeta de habitación después de cenar en los salones, cafeterías, restaurantes o cualquier tienda del hotel y como huésped podrá pagar los cargos al salir del hotel.

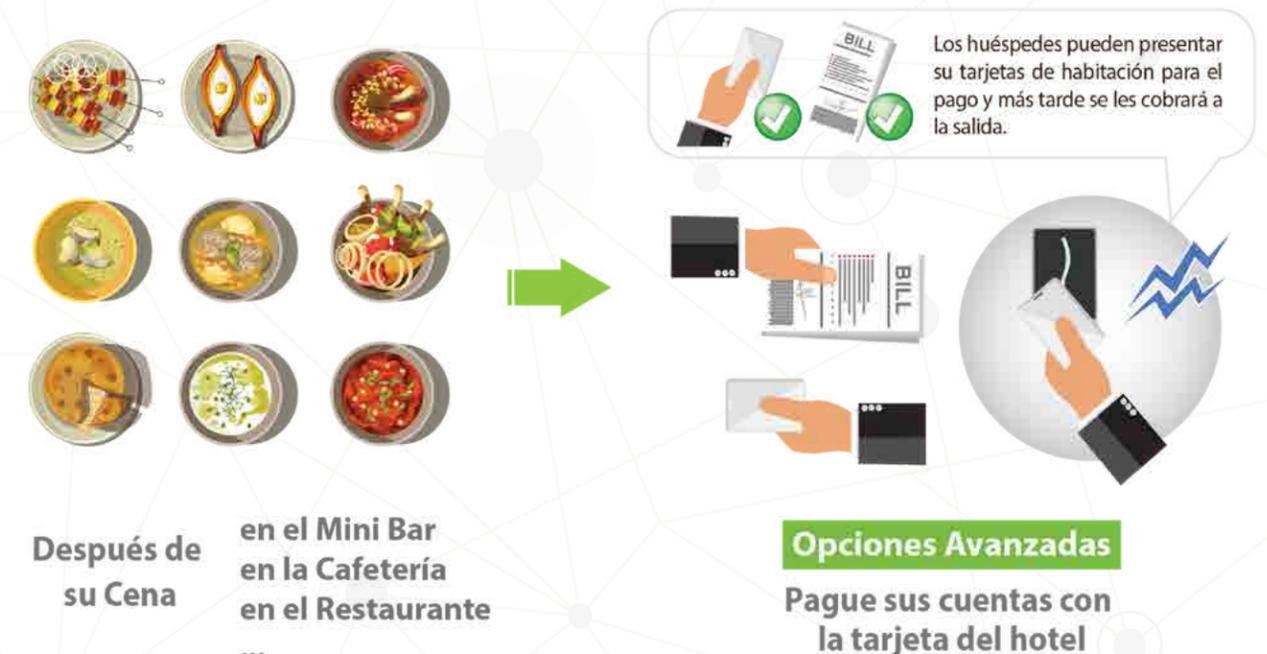


- 1 Cerradura Inteligente
- 2 Acceso Vehicular
- 3 Picos Poncha Llantas
- 4 Gestor de Estacionamiento Privado
- 5 Barrera Vehicular
- 6 Inspección de Objetos por Rayos X
- 7 Terminal Biométrica IP Portátil de Tiempo y Asistencia
- 8 Acceso Peatonal
- 9 Lector UHF de Ultra Alta Frecuencia
- 10 Detector de Metales Portátil
- 11 Arco Detector de Metales
- 12 Sistema Portátil de Inspección Vehicular
- 13 ZKBioSecurity Plataforma de Gestión Todo en Uno



Servicio en la Nube y Conexión con Sistemas de Terceros

ZKTeco proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) del control de entrada que permite al usuario conectar el producto con aplicaciones de terceros para un mayor desarrollo de software. Cuando las personas pasan por el torniquete, los registros de entrada electrónica se almacenarán en la nube. Los terceros, como los oficiales de policía, el personal médico, sabrán quién está dentro del sitio de construcción.

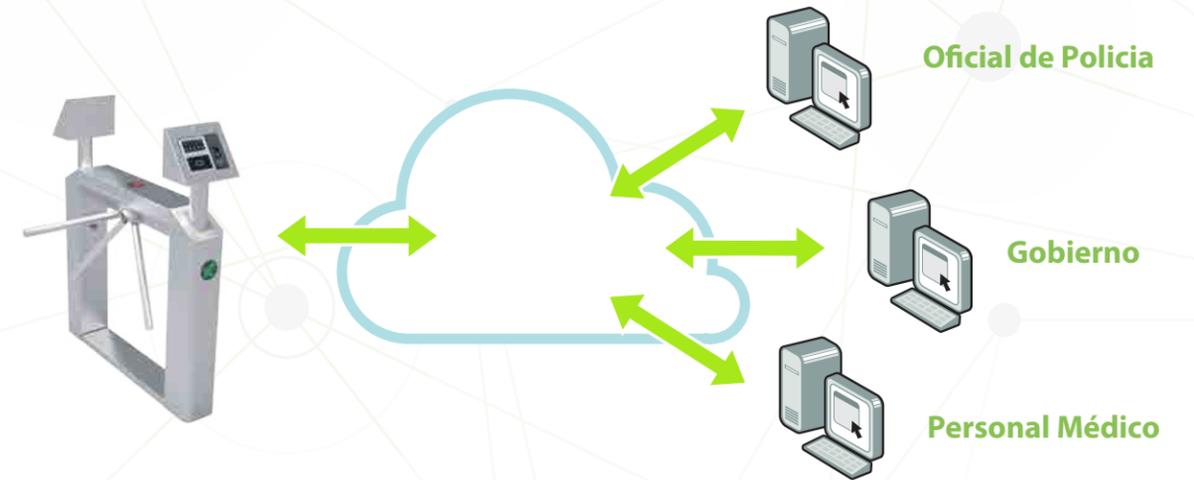

La Información de "Quién está dentro" se Muestra en el LED

ZKTeco permite al usuario informarse sobre quién está trabajando dentro del sitio de construcción en la entrada. Solo cuando un trabajador desliza su tarjeta sobre el torniquete, dicha persona puede acceder al sitio de construcción; su nombre y posición se mostrarán al mismo tiempo en la pantalla LED conectada.



ZKBioSecurity proporciona una función de pantalla LED / LCD programable para mostrar información personal y editable en tiempo real "quién está dentro".



Verificación Automática de Matrículas (con cámara LPR)

La tecnología LPR es una aplicación de tecnología de reconocimiento de imágenes de video por computadora en matrículas de área de identificación. Su operación comienza cuando el vehículo está ubicado en la entrada del estacionamiento, la cámara LPR escaneará los caracteres de la placa y su tecnología de reconocimiento identificará el número de matrícula, color y otra información. Si el número en la placa es válido, el auto la barrera del parque se levantará para acceder; de lo contrario, no se permitirá el acceso.

Monitoreo de Estacionamiento en Tiempo Real




Proporciona una función adicional para que los administradores tengan un monitoreo en tiempo real en la sala de monitoreo. Puede consultar imágenes de video e información de entradas y todos los estacionamientos.

Enlace Global: Monitoreo de Ventanas Emergentes de Video

El sistema de enlace de seguridad comprende un sistema de monitoreo de video. Cuando hay un excepcional evento, que incluye deslizar una tarjeta no autorizada en el lector de tarjetas, aparecerá un video de monitoreo para advertir al administrador. La duración del video puede ser de hasta 180 segundos.

Video POP UP

Este video aparece en la parte inferior del software ZKBioSecurity cuando se desliza una tarjeta no autorizada en el lector de tarjetas.

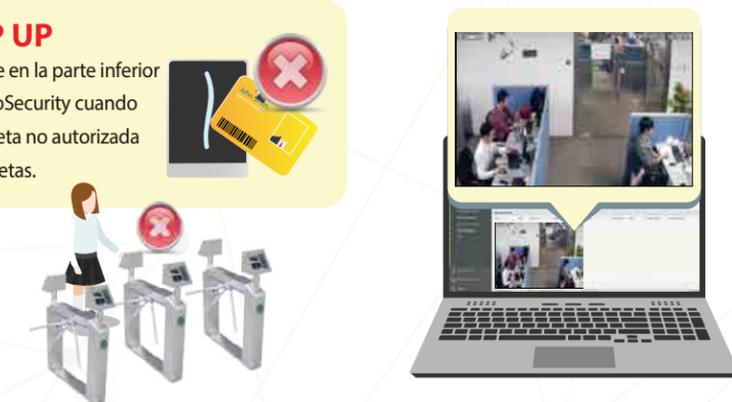

Control de Acceso y Seguimiento de Asistencia LPR

A diferencia de la mayoría del sistema de asistencia de tiempo en el mercado, ZKBioSecurity puede vincularse con terminal (es) de control de acceso, panel (es) de control y terminal (es) LPR, y permite a los usuarios recuperar el acceso registros para el cálculo.

Limite la Entrada por Zona Horaria

Como administradores, puede definir períodos de tiempo activos del control de acceso en días específicos. Por ejemplo, puede prohibir el acceso en días festivos. ZKBioSecurity es un buen sistema de control de acceso que te puede permitir hacer eso.




Lunes - Viernes



Sábado - Domingo

La cámara LPR escanea el número en la placa de matrícula cuando un vehículo se acerca a su rango de lectura.

La barrera de la barrera se levanta una vez que la verificación es exitosa.

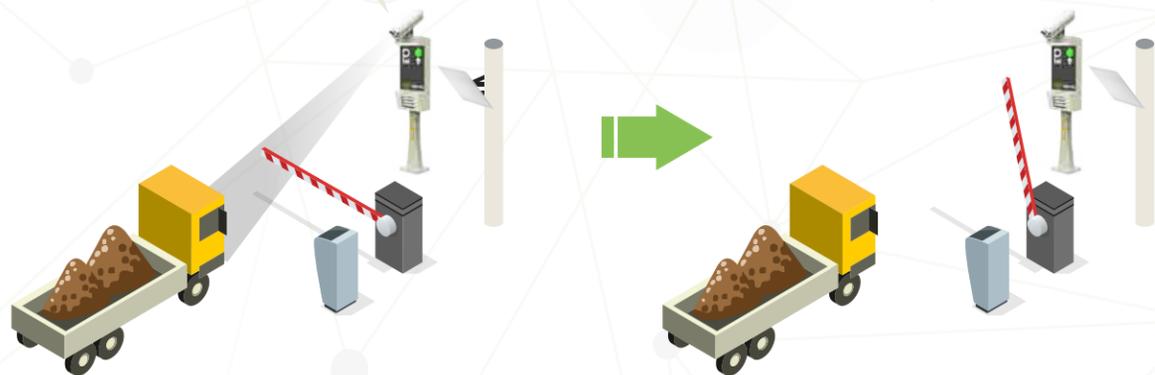

La cámara LPR escanea el número en la placa de matrícula cuando un vehículo se acerca a su rango de lectura.


La puerta de la pluma se levanta una vez que la verificación es exitosa.



Solución para Instituciones Penitenciarias con ZKBioSecurity

Anti-Passback Global

Anti-Passback Global es una función de seguridad diseñada para evitar que personal autorizado y / o no autorizado ingrese al área sin presentar las credenciales adecuadas (por ejemplo, que dos personas ingresen con una misma validación). En el caso de que una persona entre en un área segura sin autenticación, como la persona de color rojo en la imagen a continuación, esa persona será detenida en el área segura, incluso si tiene derechos de acceso al área. El personal administrativo tendrá que anular el sistema para permitir que la persona no autorizada salga y luego ingrese al área en el futuro.

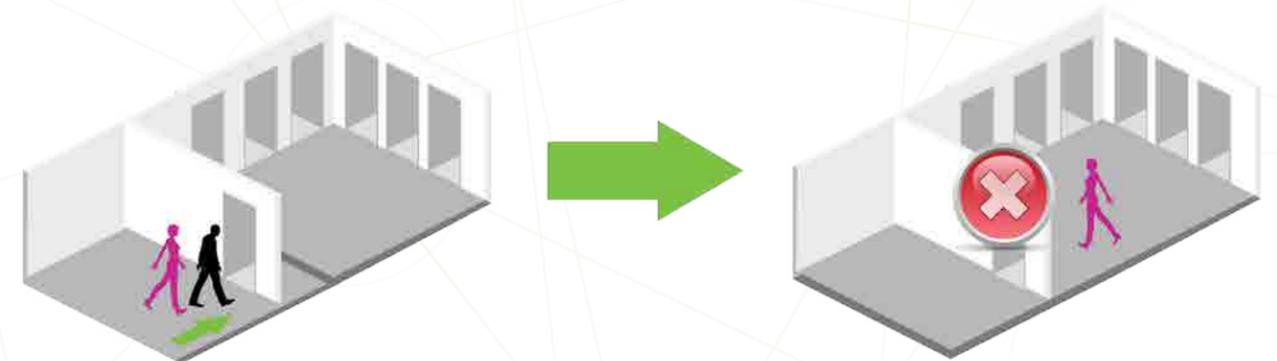

Exclusamiento Global

Las esclusas globales son otra función avanzada que mejora el nivel de seguridad al interactuar con diferentes áreas. Impide que las personas abran más de una puerta a la vez, incluso las personas tienen múltiples credenciales o permisos de acceso a la puerta. También es capaz de habilitar o deshabilitar con precisión los puntos de acceso, incluidas los lectores de puertas específicas, y sólo funcionar cuando las puertas correlacionadas están cerradas correctamente.



Control de Acceso



Cerradura Multi-Biométrica



Control de Elevadores



Reconocimiento de Placas Vehiculares



Acceso Vehicular



Bolardos



Sistema Portátil de Inspección Vehicular



Gestor de Estacionamiento Privado



Detector de Metales Portátil



Torniquete de Cuerpo Completo



Arco Detector de Metales



Inspección de Objetos por Rayos X





Reconocimiento Vehicular Automático (Con Lectores UHF y Tag UHF)

La operación comienza cuando un usuario con un Tag pasivo conduce el vehículo a través de un lector UHF localizado en la entrada de un parqueadero. El lector UHF reconocerá y validará el Tag, posteriormente la barrera de la talanquera se elevará para permitir el acceso.




Reconocimiento Automático de Placas Vehiculares (Con Cámara LPR)

La tecnología LPR es una aplicación para el reconocimiento de imágenes de video computarizado que identifica el área de la placa vehicular. La operación empieza cuando el vehículo es ubicado en la entrada del estacionamiento, la cámara LPR escaneará los caracteres de la placa del vehículo, y la tecnología de reconocimiento identificará las letras, números, color y otra información de la placa a través de un algoritmo. Si la información obtenida es válida, la barrera se levantará para que el vehículo acceda, de otra manera, no se permitirá el acceso.



Doble Autenticación de Vehículos (Autenticación de Dos Niveles con Lectores UHF y Cámara LPR)

La doble autenticación de vehículos usa varias técnicas de verificación. Una vez el vehículo es ubicado en la entrada del estacionamiento, el lector UHF y la cámara LPR comenzarán el reconocimiento del Tag UHF y de la placa del vehículo. Si las verificaciones de los caracteres de la placa y del número del Tag UHF son válidas, la barrera permitirá el acceso, de otra manera no se levantará.

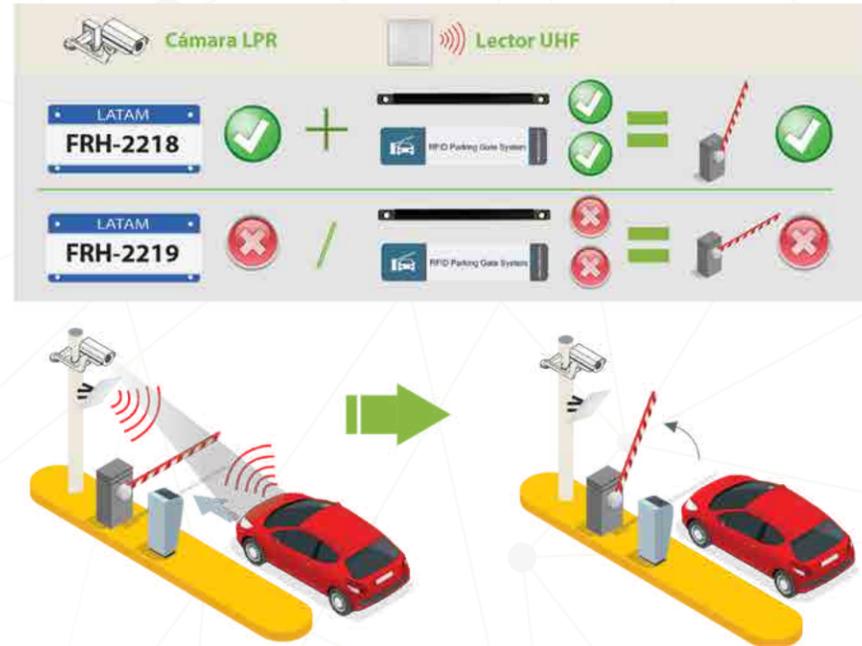


Gestión de Listas Blancas y Negras

El software de gestión de estacionamientos incluye los roles de listas blancas y negras. Si los carros están pre-configurados en la lista blanca, incluyendo carros de Bomberos, Policía y carros con privilegios especiales, pueden entrar y salir del estacionamiento excluidos de pago. Sin embargo, los carros en la lista negra no les es permitido salir o entrar del estacionamiento.



Smart parking lock

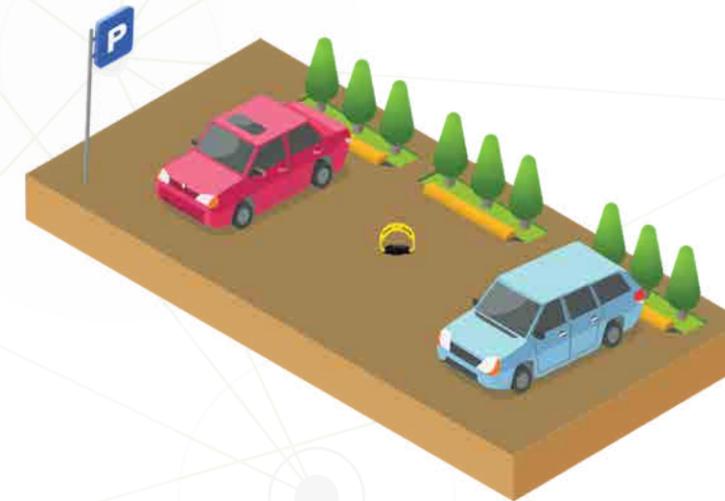


Para una mejor control el Plock 1 es un dispositivo de control de espacios de estacionamiento, el cual no permite que los conductores se estacionen en un lugar de estacionamiento específico a menos que el vehículo tenga la autoridad para tener acceso al estacionamiento. El brazo de Plock 1 puede girar hacia adelante y hacia atrás cuando la cerradura de estacionamiento recibe señales del sensor.



Inspección de Chasis

Dicha inspección es para detectar amenazas como bombas que pueden ocultarse fácilmente debajo de los vehículos. Cuando un vehículo llega al punto de control y supera la unidad de imagen, las cámaras instaladas capturarán imágenes del tren de aterrizaje y las transmitirán a la unidad de control que las muestra en un monitor. Se puede ubicar cerca del punto de control o del área de salida.

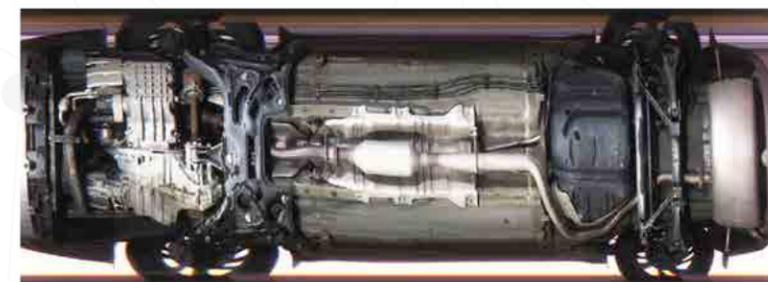

ZK-VSCN100
Sistema de inspección de chasis portátil



1 Smart Key
Aplicación para
Gestión de Cerraduras



Cerradura con Teclado
Táctil y Bluetooth



Cerradura con Teclado
Táctil y Bluetooth



Mi Celular es mi Llave


Apertura de Puertas desde el Celular

ZKBioBL es una aplicación para dispositivos móviles de gestión de cerraduras inteligentes, compatible con sistemas iOS y Android. Se utiliza principalmente para abrir puertas desde el celular, administración de usuarios y revisión de información de los usuarios y los eventos, etc.



Apertura Remota a Larga Distancia

Las cerraduras inteligentes de ZKTeco con la aplicación ZKBioBL le proporciona una forma simple y económica de proporcionar acceso a todos los miembros de su familia, invitados y compañeros de trabajo en oficinas. Incluso si usted no se encuentra presente, podrá generar una contraseña de visitante con sólo una sincronización con las cerraduras, estas contraseñas tendrán un tiempo limitado para una mayor seguridad y una mejor protección. No se requiere Bluetooth para la contraseña del visitante, puede enviar contraseñas a cada rincón del mundo sin ninguna limitación de tiempo y ubicación.

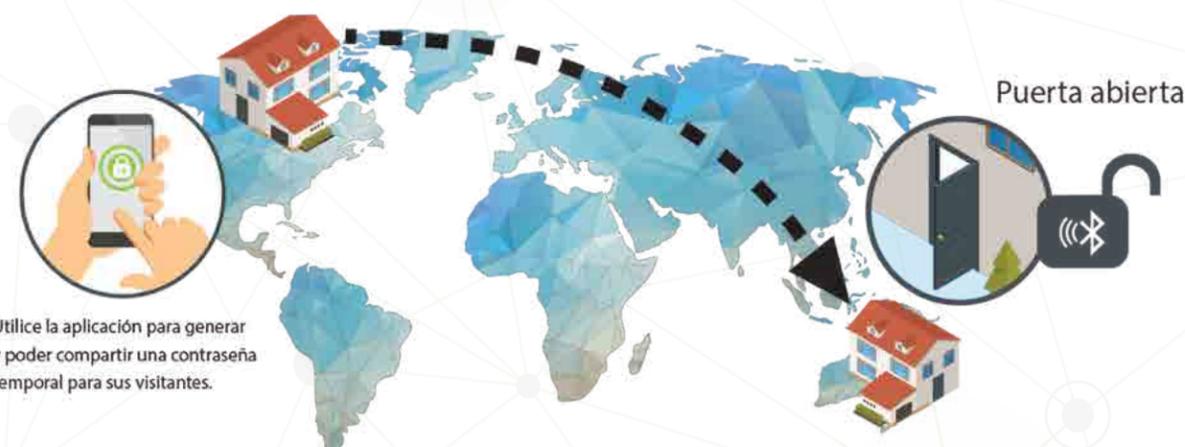

Gestión de Permisos por Horarios

Desde su celular, puede establecer diferentes intervalos de tiempo para el ingreso de cierto personal. Hay diferentes intervalos de tiempo predeterminados y otros personalizables, de esta forma, todo el personal tendrá distintos privilegios para acceder únicamente en horarios específicos. Los roles pueden incluir ama de llaves, personal de limpieza, seguridad etc.



Tenga la Certeza de Quién está en su Hogar

Revisión de Eventos


Con esta función, puede revisar los registros que incluyen personas que abren la puerta, la fecha y el método de verificación de acceso, así mismo puede revisar la información de identificación del usuario, etc., así usted puede saber de forma directa quién y cuándo se tuvo acceso a su casa.



Seguridad y Control

Gestión de Usuarios

Puede eliminar usuarios individuales o todos los usuarios, editar nombres de usuarios y derechos de acceso, autorizar los derechos de acceso de los usuarios con la conexión Bluetooth del teléfono móvil, personalizar nombres de usuario y roles, con un teléfono móvil puede administrar toda la información del usuario.

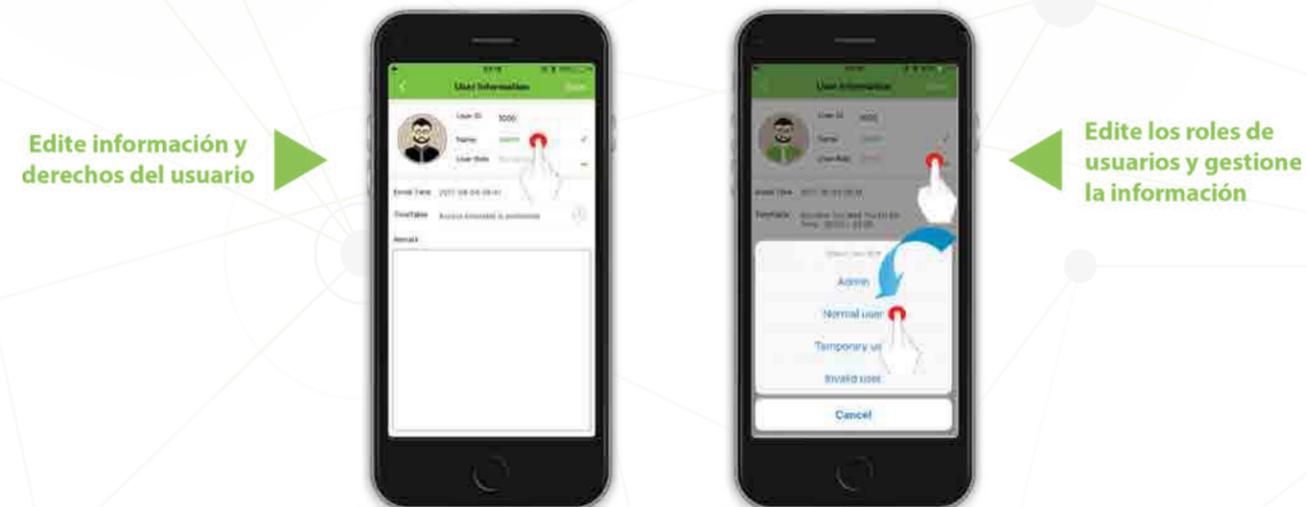

Bloquee o Desbloquee su Puerta con un Sólo Toque

Apertura de Puerta con Bluetooth

Imagine que está sentado en un sofá acogedor, algún amigo viene de visita y toca el timbre de la puerta. En esta situación usted no necesita hacer más que tomar su teléfono móvil con la aplicación ZKBioBL y así abrir la puerta con un sólo clic.




- 1 Reconocimiento de Placas Vehiculares
- 2 Acceso Vehicular
- 3 Gestor de Estacionamiento Privado
- 4 Control de Elevadores y Lockers
- 5 Control de Acceso con Reconocimiento Facial
- 6 Gestión de Asistencia
- 7 Cerradura Inteligente con Reconocimiento Facial
- 8 ZK BioSecurity Plataforma de Gestión Todo en Uno
- 9 Cerradura Inteligente
- 10 Videovigilancia



Recogiendo Estudiantes con Verificaciones Biométricas y Notificaciones

Se pueden combinar dos personas en un grupo para una autorización de múltiples individuos en la apertura de puertas. Para aplicaciones en escuelas, a los alumnos sólo se les permitirá el acceso o salida cuando exista una coincidencia con la persona autorizada en el grupo establecido.

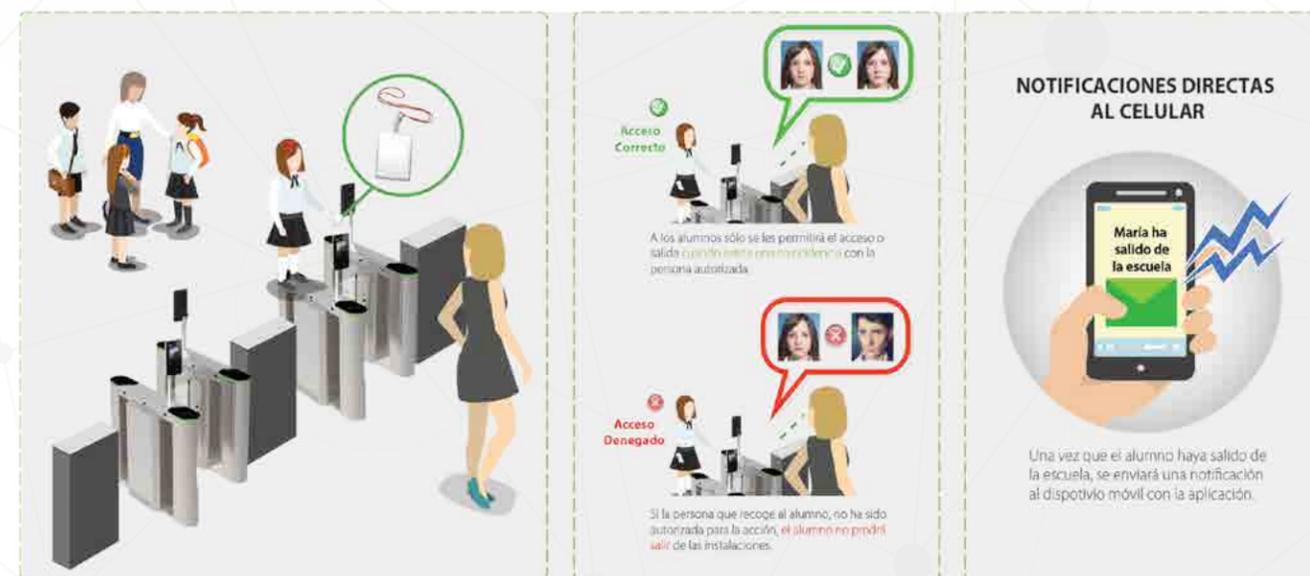


Ubicación del Estudiante en Tiempo Real

Para asegurarse que todos los estudiantes están en un entorno seguro, ZKTeco ha incluido la función de monitoreo en tiempo real, permitiendo al administrador ubicar al estudiante, una vez los estudiantes llevan una pulsera RFID, no importa si el estudiante está en la biblioteca, salón de clases o en el teatro, el administrador podrá tener la ubicación en tiempo real de los estudiantes en un mapa virtual.



ZKBioSecurity está diseñado para proporcionar a los estudiantes un sistema de asistencia, que controla sus registros dentro del área del colegio, simplemente coloque su huella o rostro en el equipo y se registrará el evento.

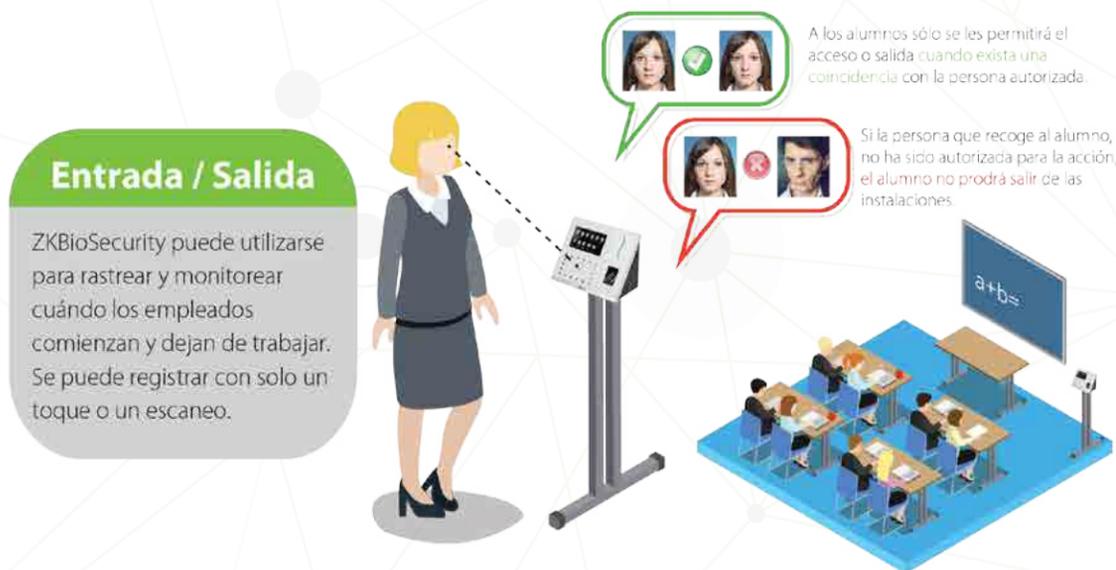

Registro de Asistencia de Profesores y Estudiantes

ZKBioSecurity proporciona una fórmula de priorización para maestros y estudiantes para el registro de la asistencia. Se requiere que los maestros verifiquen en el dispositivo antes que los estudiantes. De lo contrario, la asistencia de los alumnos no se registrará.



Monitoreo en Tiempo Real

ZKBioSecurity incluye un módulo de videovigilancia que permite monitorear en tiempo real las cámaras de todas las aulas. Le permite ver varias cámaras simultáneamente, ver imágenes grabadas, buscar a través de secuencias de archivo, reproducir eventos y mucho más. La videovigilancia remota es perfecta para usuarios que a menudo se encuentran fuera de sitio y por lo tanto, no pueden estar en la sala de monitoreo donde están conectadas sus cámaras IP.




ZKBioHA

Solución de Alta Disponibilidad (HA) de Datos en Tiempo Real

ZKBioHA monitorea y protege la IP del servidor, las aplicaciones y datos de E/S a través de la tecnología HA. Cuando falla la aplicación o el servidor, ZKBioHA cambiará automática y rápidamente al servidor en espera, para garantizar el funcionamiento continuo de la aplicación y el servicio.

ZKBioHA está completamente integrado con las aplicaciones de servidor de ZKBioSecurity / BioTime para brindarle una solución más confiable para asegurar su sistema.

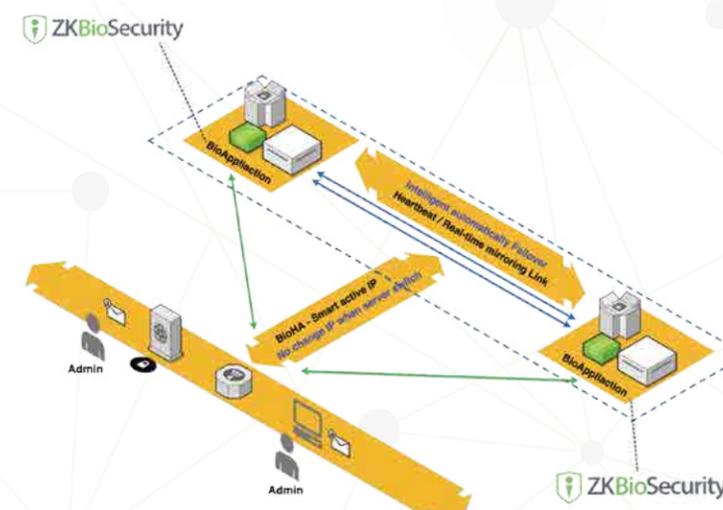

Integración a detalle de la aplicación ZKTeco para el soporte con PostgreSQL / Microsoft SQL / MySQL / Oracle.

SOLUCIONES BIOMÉTRICAS SIN CONTACTO CON INDICADOR DE TEMPERATURA

Regreso a la Escuela



Acceso Peatonal



Terminal de Reconocimiento Facial con Indicador de Temperatura



Terminal de Reconocimiento Facial con Indicador de Temperatura




Control de Establecimientos (Aforo)



Arco Detector de Metal con Cámara Térmica y Display




Cámara Termográfica



BlackBody



Terminal de Reconocimiento Facial con Indicador de Temperatura

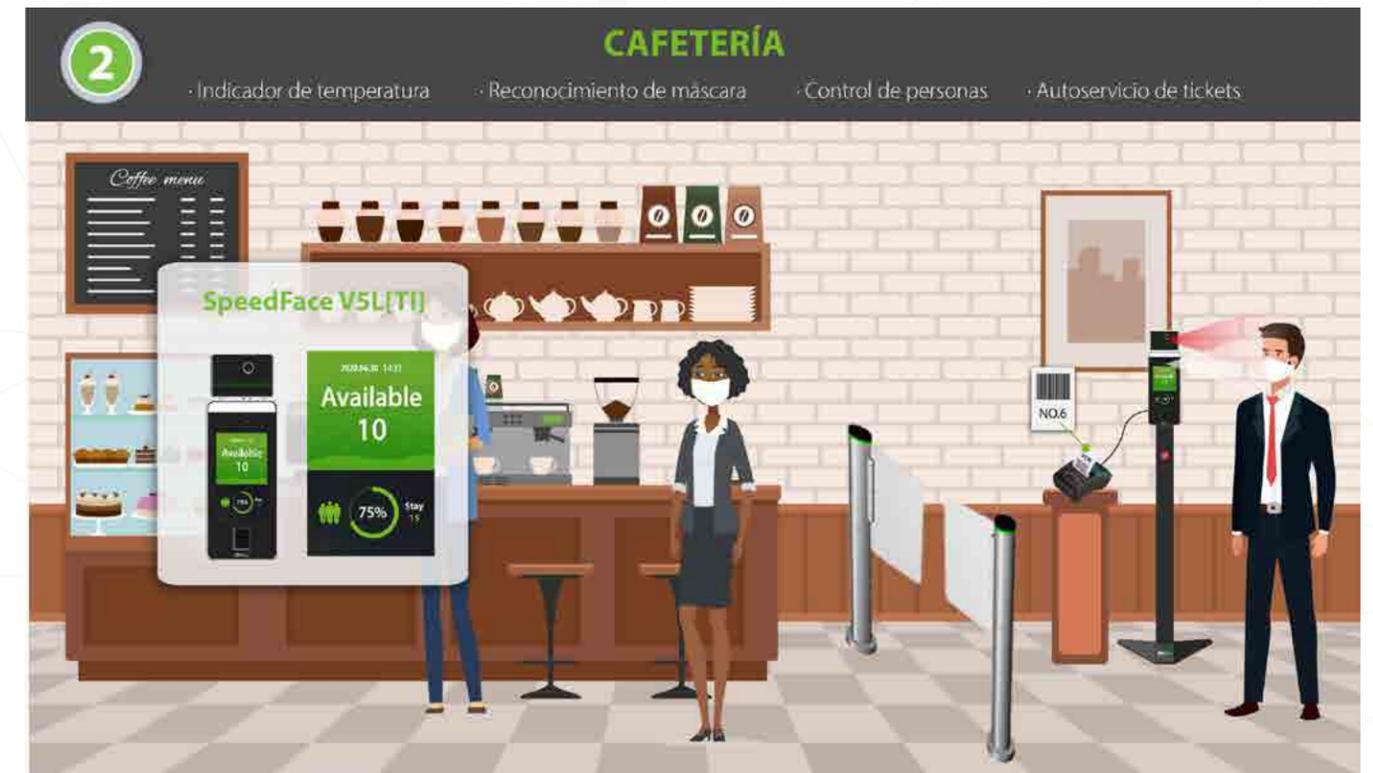

EMPRESAS COMERCIALES





EQUIPOS SIN CONTACTO CON INDICADOR DE TEMPERATURA

ProFace X [TI] / [CH/TI]

Terminal con Indicador de Temperatura

- Capacidad de 30,000 rostros
- Reconocimiento de 5,000 palmas sin contacto
- Capacidad de 1,000,000 eventos
- Indicador de temperatura con imagen térmica
- Pantalla táctil de 5"



ProFace X [TD] / [CH/TD]

Dispositivo Tipo Smartphone

- Capacidad de 30,000 rostros
- Reconocimiento de 5,000 palmas sin contacto
- Capacidad de 1,000,000 eventos
- Indicador de temperatura
- Pantalla táctil de 8"



SpeedFace-V5L[TI]

Terminal con Indicador de Temperatura

- Capacidad de 6,000 rostros
- Reconocimiento de 3,000 palmas sin contacto
- Capacidad de 6,000 huellas
- Indicador de temperatura con imagen térmica
- Pantalla táctil de 5"



FaceKiosK-H13C [TD]

Dispositivo Biométrico Avanzado

- Capacidad de 10,000 rostros
- Capacidad de 100,000 eventos
- Indicador de temperatura
- Con impresora de tickets
- Pantalla táctil de 13.3"



RevFace 10[TI]

Terminal con Indicador de Temperatura

- Capacidad de 10,000 rostros
- Capacidad de 200,000 eventos
- Indicador de temperatura con imagen térmica
- Pantalla táctil de 7"



ZK-178S

Cámara Termográfica Infrarroja Portátil

- Indicador de temperatura alta / baja
- Resolución térmica
- Alarma de temperatura alta
- Resolución de pantalla 80 x 60





Kit ZK-178K

Cámara Termográfica con Trípode

- Indicador de temperatura alta / baja
- Resolución térmica
- Alarma de temperatura alta
- Resolución de pantalla 80 x 60



ZK-D3180S [TD]

Detector de Metales con Indicador de Temperatura

- Indicador de temperatura
- Punto de medición: Frente o muñeca
- Con función de alarma de temperatura anormal
- 18 zonas de detección



Kit ZN-T1

Cámara IP con Indicador de Temperatura

- Indicador de temperatura
- Con calibrador de cámara
- Detección de hasta 16 objetos
- Detección hasta 4m de distancia



ZK-D2180S [TI]

Detector de Metales con Cámara Térmica

- Indicador de temperatura
- Con cámara termográfica infrarroja
- Sonido sincrónico y alarma LED
- Función de grabación de video
- 18 zonas de detección
- Pantalla de 22 inc



ZN-T96

Cámara con Indicador de Temperatura

- Indicador de temperatura
- Lente dual (Térmica + luz visible)
- Detección de hasta 15 objetos
- Detección hasta 3m de distancia



Kit ZN-T95

Cámara con Indicador de Temperatura

- Indicador de temperatura
- Con blackBody y trípode
- Lente dual (Térmica + luz visible)
- Detección de hasta 22 objetos





RECONOCIMIENTO FACIAL DE LUZ VISIBLE



FaceDepot-7AL/ FaceDepot-7BL

Diseño Compacto y Elegante

- Capacidad de 10,000 rostros (1:N)
- Pantalla táctil de 7"
- Doble lente de 2MP



Serie Horus E1

Dispositivo Tipo Smartphone

- Capacidad de 10,000 rostros
- Comunicación 4G, Wi-Fi, Bluetooth
- Distancia de reconocimiento a hasta 2.5m
- Pantalla táctil de 5"



ProFace X



Terminal Facial Ativandática

- IP68 & IK04
- Capacidad de 50,000 rostros (1:N)
- Pantalla táctil de 8"



Elite-Pass



Terminal de Reconocimiento Facial

- IP68 & IK04
- Capacidad de 30,000 rostros (1:N)
- Pantalla táctil de 8"



G4L



Dispositivo de Tiempo y Asistencia

- Capacidad de 10,000 rostros, huellas y tarjetas
- Pantalla táctil de 7"
- Cámara de 2MP WDR



Speed Face V5L / Speed Face H5L

Terminal Facial de Alta Velocidad

- Múltiple reconocimiento (Huella/Rostro + Palma/QR (P))
- Capacidad de 6,000 rostros y 10,000 huellas
- Reconocimiento de 3,000 palmas
- Función de video-intercom con App
- Pantalla táctil de 5" LCD






CONTROL DE PERSONAL



Diagrama de aplicación para la gestión de dispositivos de asistencia de forma centralizada

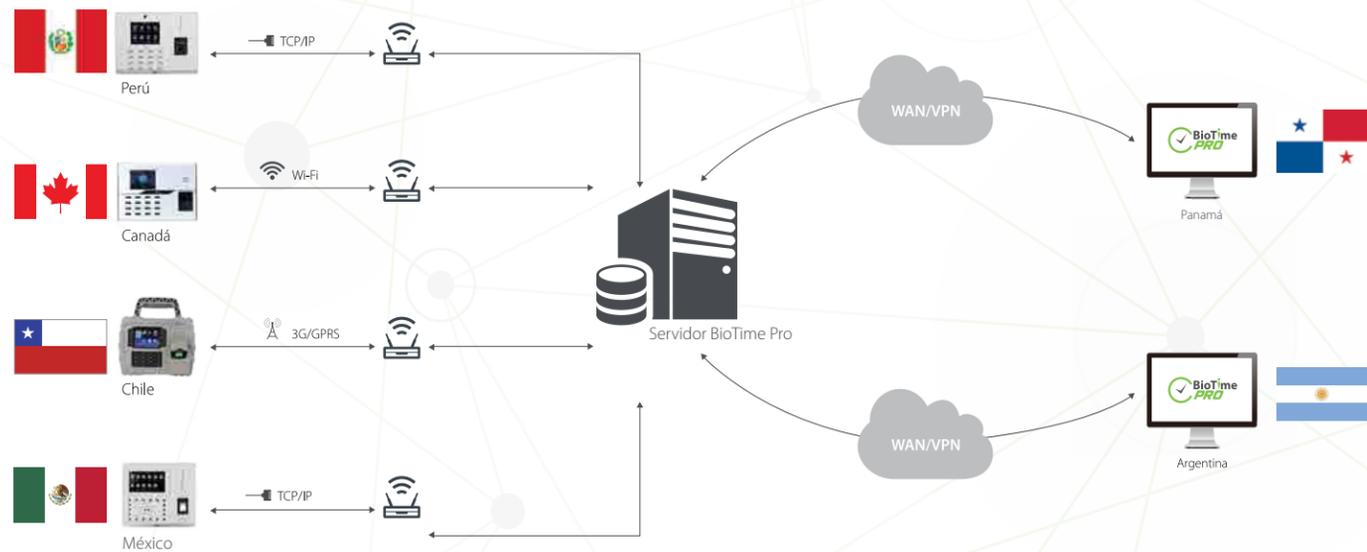

G1

Green Label

Terminal de Gestión de Asistencia

- Capacidad de 5,000 huellas
- Capacidad de 15,000 tarjetas
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pantalla de 2.8"



G2

Green Label

Terminal de Asistencia y Control de Acceso

- Capacidad de 20,000 huellas
- Capacidad de 20,000 tarjetas
- Capacidad de 200,000 eventos
- Pantalla de 3.5"



G3

Green Label

Terminal Multi-Biométrica

- Capacidad de 3,000 (1:N) / 4,000 (1:1) rostros
- Capacidad de 5,000 huellas
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pantalla de 4.3"



G3 Pro

Terminal de Reconocimiento de Palma

- Capacidad de 6,000 palmas
- Capacidad de 12,000 rostros
- Capacidad de 20,000 huellas
- Capacidad de 200,000 eventos
- Pantalla de 4.3"





G3-H

Green Label

Terminal Múlt-Biométrica

- Capacidad de 3,000 (1:N) / 30,000 (1:1) rostros
- Capacidad de 50,000 huellas (1:N)
- Capacidad de 50,000 tarjetas
- Capacidad de 1,000,000 eventos
- Pantalla de 4.3"



SFace900

Terminal Múlt-Biométrica

- Capacidad de 3,000 rostros
- Capacidad de 4,000 huellas
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pantalla de 4.3"



UA760

Terminal Biométrica

- Capacidad de 3,000 huellas
- Capacidad de 3,000 tarjetas (Opcional)
- Capacidad de 50,000 eventos
- Pantalla de 2.8"



MB160

Terminal Múlti-Biométrica

- Capacidad de 1,200 rostros
- Capacidad de 1,500 huellas
- Capacidad de 2,000 tarjetas
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pantalla de 2.8"



UA860

Terminal Biométrica

- Capacidad de 3,000 huellas
- Capacidad de 3,000 tarjetas (Opcional)
- Capacidad de 50,000 eventos
- Pantalla de 2.8"



MB360

Terminal Múlti-Biométrica

- Capacidad de 1,200 rostros
- Capacidad de 1,500 huellas
- Capacidad de 2,000 tarjetas
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pantalla de 2.8"



IN05

Terminal de Acceso

- Capacidad de 10,000 usuarios (1:N)
- Capacidad de 3,000 (1:N) huellas
- Capacidad de 100,000 registros
- Pantalla de 3.0"



MB460

Terminal Múlti-Biométrica

- Capacidad de 1,500 rostros
- Capacidad de 2,000 huellas
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pantalla de 2.8"





S922

Green Label

Terminal de Huella Digital Portátil

- Capacidad de 5,000 huellas
- Capacidad de 30,000 tarjetas
- Capacidad de 200,000 eventos
- Pantalla de 3.5"
- IP65



K14 / K20

Terminal IP de Huella Digital

- Capacidad de 500 huellas
- Capacidad de 500 tarjetas
- Capacidad de 50,000 eventos
- Pantalla de 2.8"



SilkBio-101TC

Terminal Multi-Biométrica IP

- Capacidad de 2,000 rostros
- Capacidad de 3,000 huellas
- Capacidad de 3,000 tarjetas (Opcional)
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pantalla de 2.8"



S1000

Terminal con Lector de Huella

- Capacidad de 20,000 huellas
- Capacidad de 40,000 tarjetas (Opcional)
- Capacidad de 200,000 eventos
- Pantalla de 4.3"



uFace401 Plus



uFace402 Plus

uFace401 Plus / uFace402 Plus

Terminal Múlt-Biométrica

- Capacidad de 3,000 rostros
- Capacidad de 3,000 palmas
- Capacidad de 4,000 huellas (uFace402 Plus)
- Capacidad de 10,000 tarjetas
- Pantalla de 4.3"



Series uFace Plus

Terminal Múlt-Biométrica

- Capacidad de 3,000 rostros
- Capacidad de 3,000 palmas
- Capacidad de 4,000 huellas
- Capacidad de 10,000 (Opcional)
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pantalla de 4.3"



uFace202 Plus



uFace302 Plus



uFace602 Plus




uFace800 Plus



CONTROL DE ACCESO

Diagrama de aplicación de un sistema de control de acceso para pequeñas y/o medianas empresas

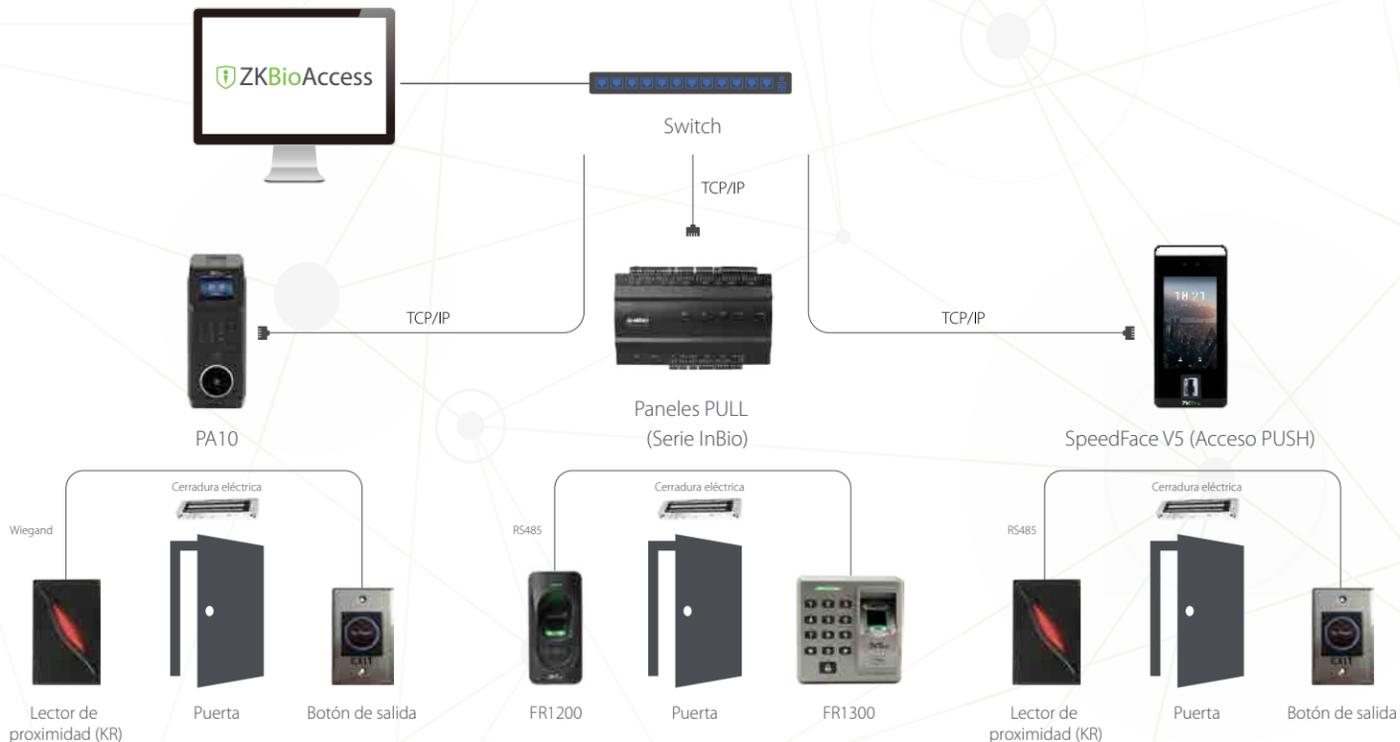

ProRF



Terminal de Control de Acceso

- IP67
- Capacidad de 60,000 tarjetas
- Transacciones 600,000



ProBio



Terminal Multi-Biométrica

- Capacidad de 2.000 (1:N) / 4.000 (1:1) rostros
- Capacidad de 4,000 huellas
- Capacidad de 10,000 tarjetas
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pantalla táctil de 2.8"



ProCapture-T



Terminal de Huella Digital

- Capacidad de 6,000 huellas
- Capacidad de 10,000 tarjetas
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pantalla táctil de 2.4"



ProCapture-WP



Terminal de Huella Digital

- IP65
- Capacidad de 20,000 huellas
- Capacidad de 10,000 tarjetas
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pantalla táctil de 2.4"





ProCapture-X

Green Label

Terminal POE de Huella Digital

- Capacidad de 20,000 huellas
- Capacidad de 50,000 tarjetas
- Capacidad de 500,000 eventos
- Pantalla táctil de 2.4"



TF1700

Terminal Biométrica IP

- IP65
- Capacidad de 3,000 huellas
- Capacidad de 10,000 tarjetas
- Capacidad de 50,000 eventos
- Pantalla de 128 x 64



PA10

Terminal Multi-Biométrica

- Capacidad de 800 palmas
- Capacidad de 3,000 huellas
- Capacidad de 3,000 tarjetas (ID/MF/HID)
- Pantalla táctil de 2.4"



MK-V / MK-H

Terminal independiente

- IP66
- Carcasa metáica



F22 SilkID

Terminal Biométrica

- Capacidad de 3,000 huellas
- Capacidad de 5,000 tarjetas (Opcional)
- Capacidad de 30,000 eventos
- Pantalla táctil de 2.4"



MultiBio800


Terminal Multi-Biométrica

- Capacidad de 400 rostros
- Capacidad de 1,000 huellas
- Capacidad de 1,000 tarjetas (Opcional)
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pantalla táctil de 2.8"





PANELES DE CONTROL DE ACCESO Y LECTORES

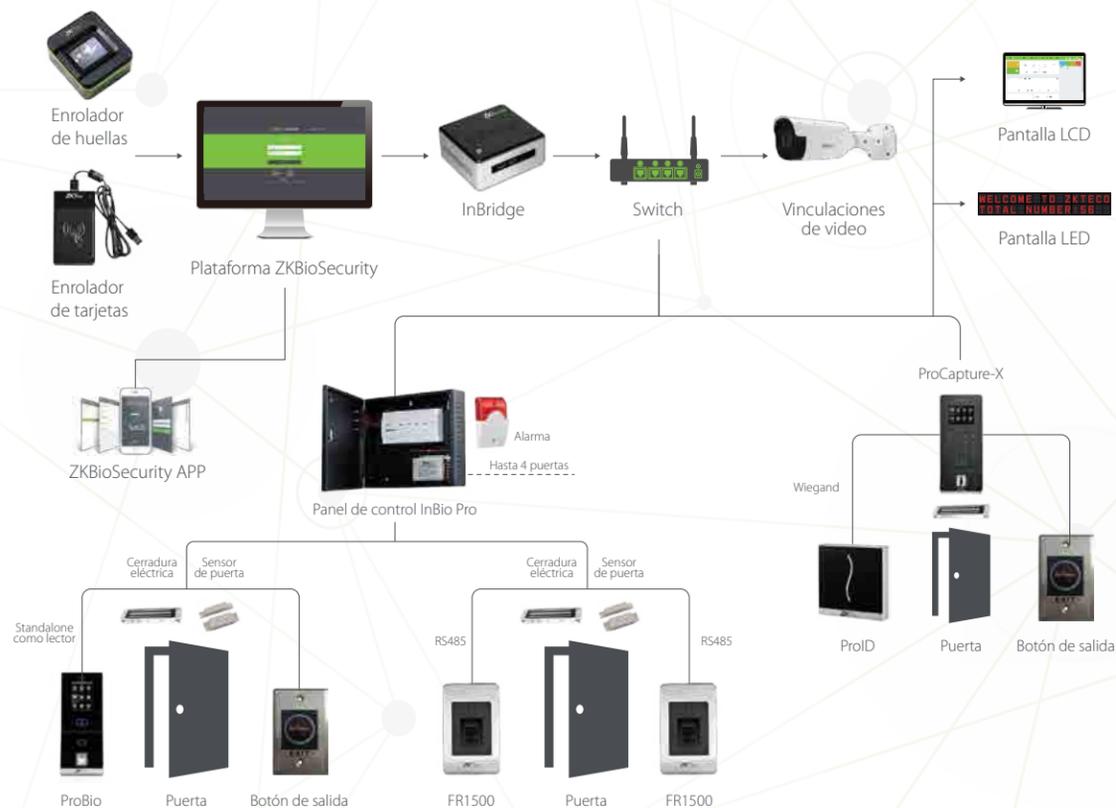

Paquete de Serie InBio Pro Green Label



Paneles IP Biométricos

- Panel InBio 160/260/460 Pro
- Capacidad de 20,000 huellas
- Capacidad de 60,000 tarjetas
- Capacidad de 100,000 eventos



Serie Atlas Bio

Paneles de Control de Acceso

- Software embebido en el mismo panel
- Capacidad de 5,000 huellas o tarjetas
- Capacidad de 10,000 eventos
- Los paneles de control de acceso de 1, 2 y 4 puertas con aplicación web incorporada eliminan el uso de un software de administración



Serie Atlas

Paneles de Control de Acceso

- Software embebido en el mismo panel
- Capacidad de 5,000 tarjetas
- Capacidad de 10,000 eventos
- Los paneles de control de acceso de 1, 2 y 4 puertas con aplicación web incorporada eliminan el uso de un software de administración



Pro Card

Tarjeta

- Tarjeta ZK encriptada
- Tarjeta 13.56MHZ IC
- Sólo para producto Green Label





FR1500-WP

Lector de Huella Esclavo

- IP65
- Sensor de huellas SilkID
- Carcasa de acero inoxidable
- Luz indicadora de tres colores



CR Pro

Enrolador de Tarjeta Encriptada

- Interfaz USB
- De alta seguridad
- Sólo para tarjeta encriptada ZK

SLK20R

Lector Biométrico

- Función anti-falsificación de huella
- Captura imagen de huella digital (2MP)
- Reconoce huellas secas, ásperas y húmedas
- USB 2.0 de alta velocidad



ProID20-RS

ProID30-RS

Serie ProID-RS485



Lectores

- IP65
- Luz LED
- Teclado táctil
- Lector de tarjeta y contraseña



Serie ProID

Lectores de Tarjetas de Proximidad

- IP65
- Luz LED
- Teclado táctil
- Salida Wiegand ajustable (24 ó 34 bits)



ProID20

ProID30

ProID10

ProID40





GESTIÓN HOTELERA

Módulo de hotelería ZKBioSecurity



ZK Hotel Lock



Enrolador USB
CR60W



Ahorrador
de energía



Cerradura
LH6800



Tarjeta MIFARE



LH6000, LH6500, LH6800

Cerraduras Hoteleras de Alta Calidad

- Tecnología de tarjeta
- Estándar americano de 5 pestillos
- Capacidad de 224 eventos
- Software profesional de gestión hotelera



LH7000

Cerradura Hotelera

- Crea tarjeta de eventos para descargar los registros
- Estándar europeo con doble cerrojo
- Software profesional de gestión hotelera



LH3000

Cerradura para Hotel

- Tecnología de tarjeta
- Estándar americano de 2 pestillos
- Capacidad de 224 eventos
- Software profesional de gestión hotelera



ZL400

Cerradura Hotelera


- Tecnología de tarjeta
- Estándar americano de 5 pestillos
- Comunicación con ZigBee
- Software profesional de gestión hotelera





CONTROL DE ELEVADORES Y LOCKERS

Módulo de Elevador ZKBioSecurity

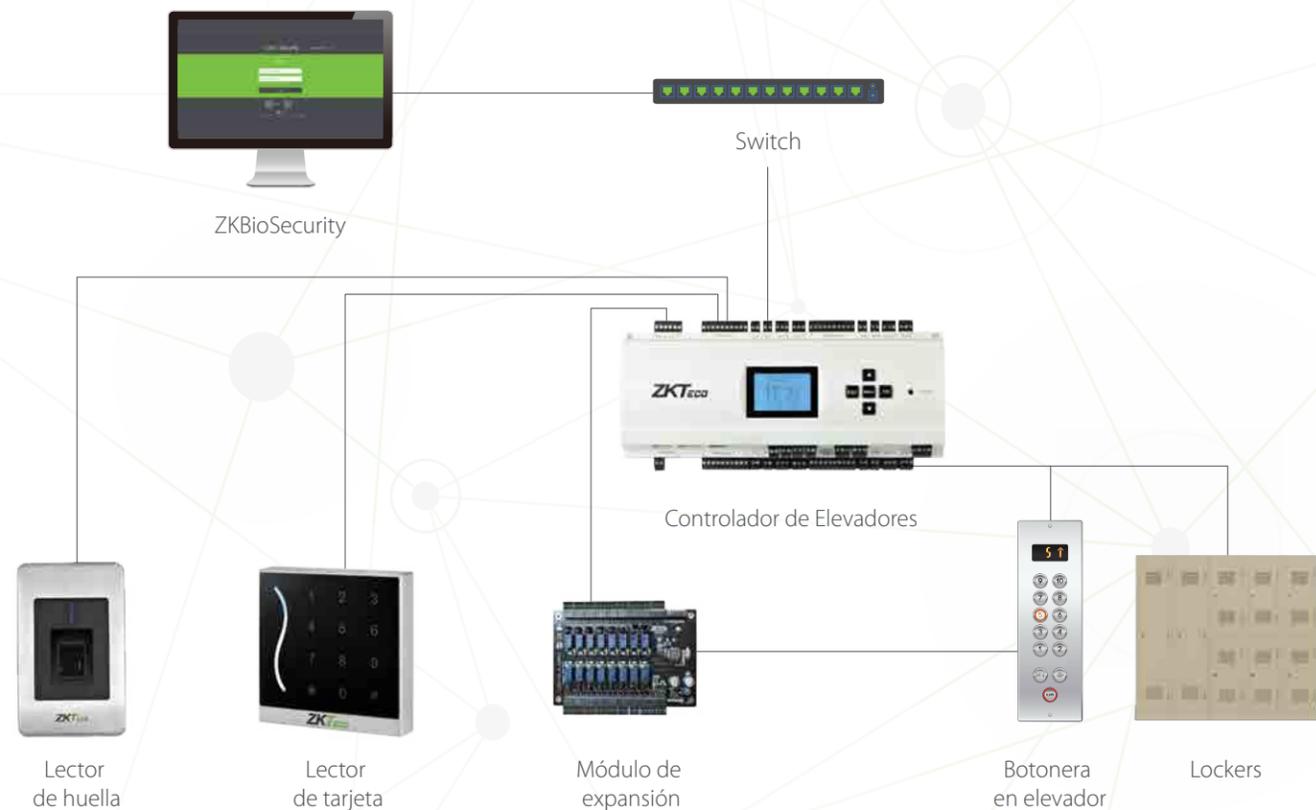

EC10

Green Label

Controlador de Elevadores IP

- Capacidad de 3,000 huellas
- Capacidad de 30,000 tarjetas
- Capacidad de 100,000 eventos
- Pisos soportados 10



FR1500

Lector de Huella Esclavo

- Sensor de huellas SilkID
- Detección de tejido vivo
- Conexión RS485
- Luz indicadora de tres colores



ZK9500

Escáner de Huellas Digitales USB

- Potente detección de huella digital
- Detecta huellas secas, húmedas y ásperas
- SKD disponible para desarrollo
- USB 2.0 de alta velocidad



EX16

Módulo de Expansión

- Pisos soportados 16
- Comunicación con EC10 RS485



CR10MW

Enrolador

- Lectora y escritora de 13.56MHz de tarjetas MIFARE, interfaz USB



Serie KR600


Lectores de Tarjetas

- IP65 (KR600 y KR601) IP64 (KR602)
- Rango de lectura de 10 y 5 cm
- LED externo verde y rojo
- Buzzer externo





GESTIÓN DE VISITANTES

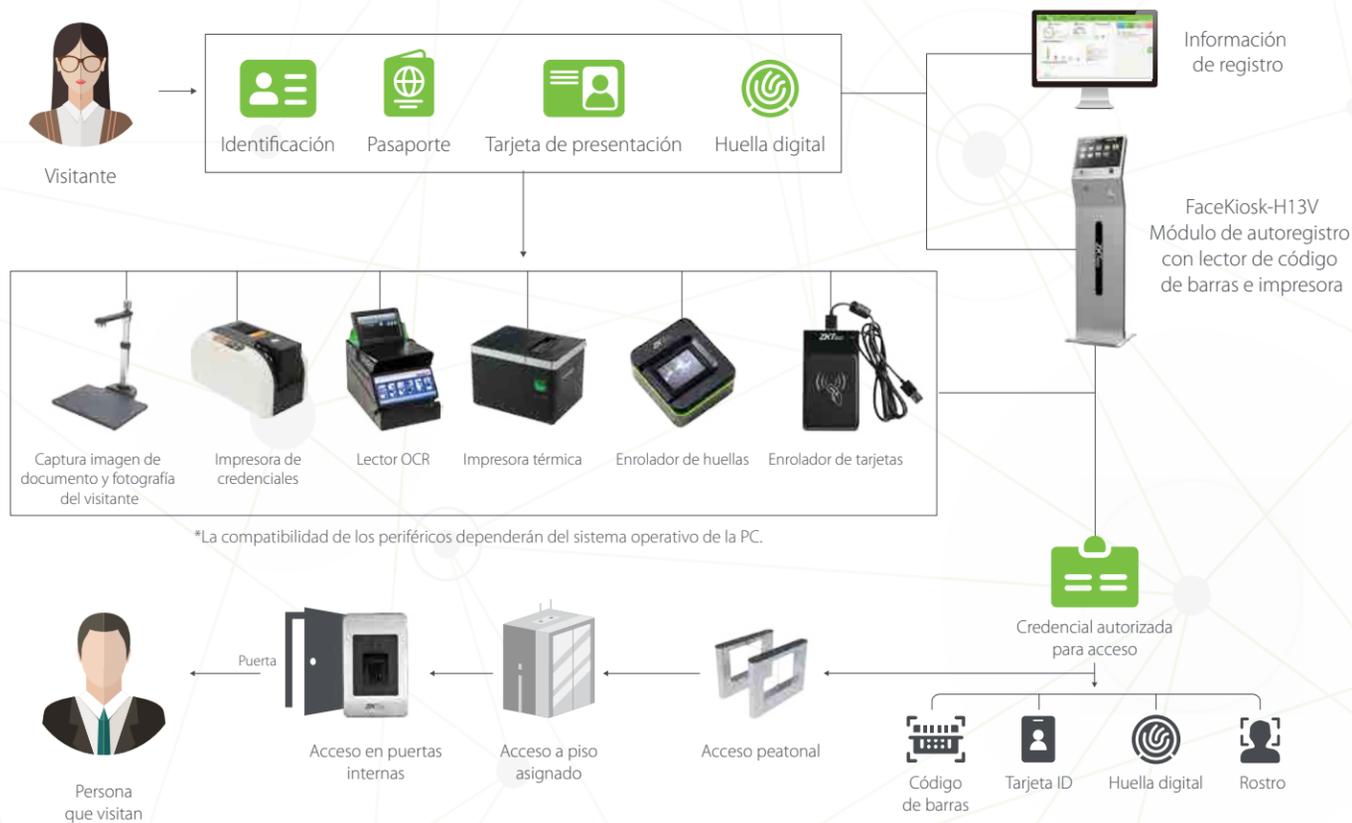

ZKCP100

Impresora de Tarjetas

- Resolución de 300 dpi
- Impresión a color y negro
- Grosor de tarjeta aceptado 0.25-1.00mm (10-40mil)
- Pantalla LCM con múlti lenguaje

OCR

Penta Scanner

- Reconocimiento de documentos oficiales
- Pantalla táctil de 4.3
- Resolución de 150 a 500 dpi



ZKP8008

Impresora Térmica

- Alta calidad de impresión
- Impresión de alta velocidad y bajo ruido
- Conexión a cajón de efectivo

PDS3000

Escáner de Alta Velocidad

- Escáner para documentos de identificación
- 1 cámara superior de 5MP (para fotografía de visitantes)
- 1 cámara inferior de 2MP (para fotografía)
- Resolución de 2592x1944



FaceKiosk-H13V

Dispositivo de registro de visitantes

- Con reconocimiento facial
- Diferentes tipos de registros (Pasaporte, identificación, credenciales)
- Sistema Android
- Pantalla táctil de 13.3"





VISIÓN COMPUTACIONAL



Face Camara

Cámara de Identificación Facial


- Capacidad de 20,000 rostros
- Comparación e identificación de rostros
- Lente manual de 3MP
- Distancia de reconocimiento de 5 a 30 m



ZKBioFace Lite

Sistema de Reconocimiento Facial

- Admite hasta 1 millón de imágenes
- Expansión multicanal de 4,8 o 16 cámaras
- Diferentes módulos para una mejor administración
- Compatible con iOS y Android

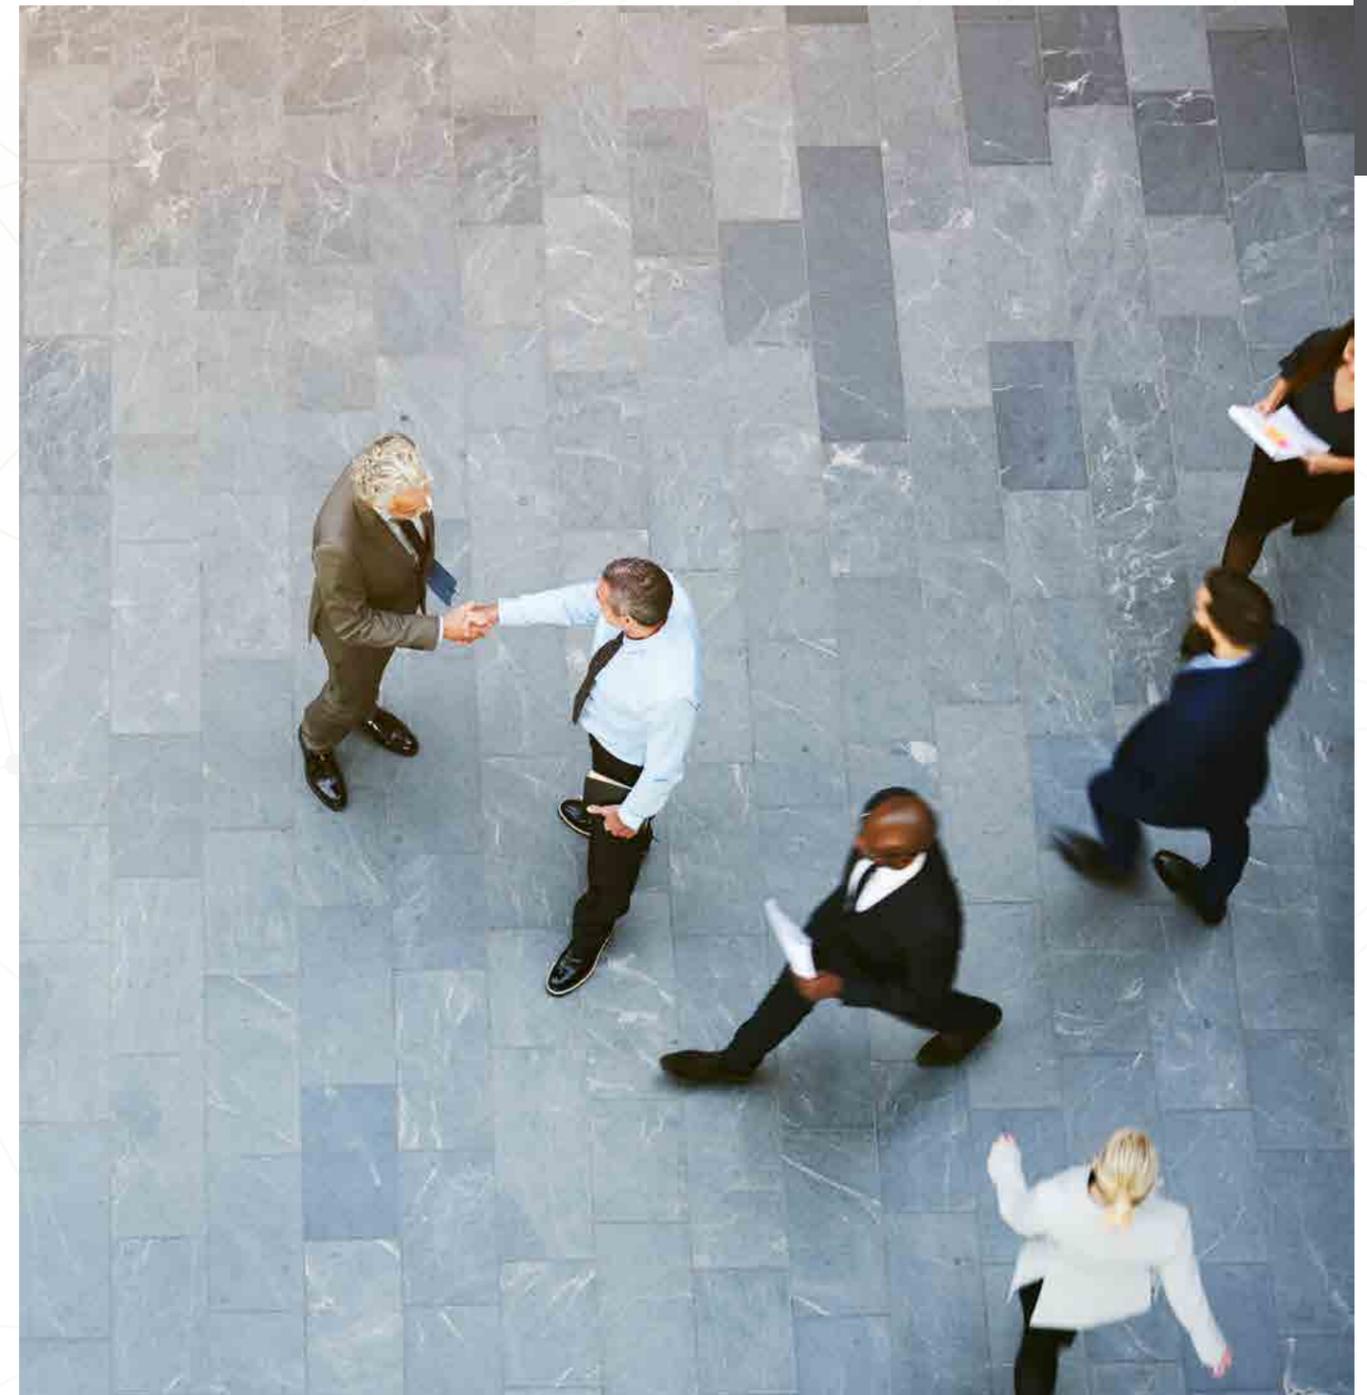

AntarVis 8000

Software de Gestión Central

- Admite 64 canales de vista previa
- Admite reproducción de 1/4/9 canales
- Soporta control PTZ, posicionamiento 3D y corrección FishEye



TERMINALES MÚLTI-PROPÓSITO



FaceKiosk-H21

Dispositivo Android Inteligente


- Capacidad de 10,000 rostros y usuarios
- Capacidad de 200,00 eventos
- Distancia de reconocimiento de 1 a 3 m
- Pantalla táctil de 21.5"



FaceKiosk-V32

Dispositivo Android Inteligente

- Capacidad de 10,000 rostros y usuarios
- Capacidad de 200,00 eventos
- Distancia de reconocimiento de 1 a 3 m
- Pantalla táctil de 32"



FaceKiosk-H32

Dispositivo Android Inteligente

- Capacidad de 10,000 rostros y usuarios
- Capacidad de 200,00 eventos
- Distancia de reconocimiento de 1 a 3 m
- Pantalla táctil de 32"



FaceKiosk-V43

Dispositivo Android Inteligente

- Capacidad de 10,000 rostros y usuarios
- Capacidad de 200,00 eventos
- Distancia de reconocimiento de 1 a 3 m
- Pantalla táctil de 43"





MÚLTI-PROPÓSITO



SLK20M

Módulo Biométrico

- Verificación de huella secas, ásperas y húmedas
- Sensor de imagen de 2MP (300 x 400 px)
- Resolución de 500 dpi
- Operación estable bajo luz intensa



SLK20R

Lector Biométrico

- Función anti-falsificación de huellas digitales
- Reconocimiento de huellas secas, ásperas y húmedas
- Resolución de 500 dpi



FA10M

Módulo de Reconocimiento Facial

- Soporta luz visible e infrarroja
- Rango de lectura de hasta 6 metros
- Cámara vertical de 40°



PV10R

Escáner USB de Venas de Palmas

- Imagen HD de 300,000 px
- Registro de palma y generación de plantillas
- Reconocimiento infrarrojo para detectar vena de palma



ZK8500

Estación de Registro USB

- Registro de huellas digitales y tarjetas
- Conexión a PC por USB
- Resolución de 500dpi



HB280B

Escáner Biométrico Híbrido

- Cámara giratoria monocular
- Comparación de rostro en luz visible
- Integración de tarjeta MF, huellas digitales, comparación de rostros y otras funciones



ZK9500

Potente Escáner de Huellas Digitales

- Reconocimiento de huellas secas, húmedas y ásperas
- Resolución de 500dpi
- USB 2.0 de alta velocidad





ACCESO PEATONAL




Diferentes tipos de verificación



RFID



Huella Digital



Código QR



Tarjeta



Equipo de Reconocimiento Facial



FBL5000

Barrera de Aleta Biométrica

- Bajo costo de mantenimiento
- Menos pérdida de potencia
- Corre suave y silenciosamente
- Reacciona inmediatamente

SBTL6000

Barrera Abatible

- Carcasa de acero inoxidable SUS304
- Detección precisa con 8 pares de sensores infrarrojos
- Abertura automática en caso de emergencia



TS5000

Torniquete Motorizado

- Autenticación de tarjetas y huellas digitales
- Indicador visual de acceso otorgado o denegado
- Acabado liso
- Desbloqueo y caída de brazos en caso de emergencia

FBL6000

Barrera Peatonal Tipo Flap

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Panel de lector modular
- Función anti-arrastre
- Pasos de instalación fáciles





SBTL6000

Barrera de Puertas de Velocidad

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Panel de lector modular
- Amplio pasillo peatonal
- Pasos de instalación fáciles

SBTL8000

Barrera Peatonal Tipo Swing

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Servo motor con apertura más rápida
- Panel de lector modular
- Detección de puerta trasera de 10 pares infrarrojos



SBT1000S

Barrera Abatible

- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Lector integrado de tarjeta o huella
- Apertura automática en caso de emergencia
- Silencioso con bajo consumo energético

FHT2300/2300D

Torniquete Completo

- Torniquete de cuerpo completo y doble cuerpo
- Mecanismo semi-automático
- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Indicador visible
- Eje central de 120°



Cuerpo completo

Doble cuerpo completo

FHT2400/2400D

Torniquete Completo

- Torniquete de cuerpo completo y doble cuerpo
- Mecanismo semi-automático
- Cubiertas de acero inoxidable SUS304
- Indicador visible
- Eje central de 90°



Doble cuerpo completo

Cuerpo completo

Accesorios para Torniquetes



BR1200

Código QR Biométrico

- Capacidad de 10,000 usuarios y huellas
- Capacidad de 150,000 eventos
- Múltiples tipos de identificación (QR, huella o tarjeta)
- Pantalla táctil de 2.8"
- Contamos con equipo esclavo



ProFace-X CH

Terminal de Reconocimiento Facial

- IP68 & IK04
- Reconocimiento facial ultra rápido de 0.3s
- Capacidad de 50,000 (1:N) rostros
- Anti-falsificación
- Pantalla táctil de 8"



FaceDepot-7A

Terminal con Reconocimiento Facial

- Capacidad de 10,000 usuarios y rostros
- Capacidad de 200,000 eventos
- Reconocimiento facial de hasta 3 metros de distancia
- Pantalla táctil de 7"



SpeedFace-V5L TD

Terminal Múlti-Biométrica

- Capacidad de 6,000 rostros
- Reconocimiento de 3,000 palmas sin contacto
- Capacidad de 10,000 huellas
- Indicador de temperatura
- Pantalla táctil de 5"



Pedestales

- Bolardo con lector de código QR
- Bolardo con colector de tarjetas
- Bolardo con selector de monedas
- Acero inoxidable, grado 304



QR500

Lector Inteligente de Control de Acceso

- Lector de QR
- Conexión a cualquier controlador de entrada Wiegand
- Compatible con tarjeta RFID
- Distancia de lectura: 5cm (Código QR) 4cm (Tarjeta RFID)





ACCESO VEHICULAR



ZK-LPR Card ID

Cámara con Software de Reconocimiento de Placas

- El Algoritmo de reconocimiento se ejecuta dentro de la cámara
- Identifica placas de más de 80 países
- Configuración de múltiples eventos
- Configuración eficiente, rápida y fácil de alto rendimiento



LPRS1000

Control de Acceso Vehicular

- Cámara con reconocimiento de placas vehiculares
- Pantalla LED
- Transmisión de voz
- IP65 en cámara / IP54 en máquina

LPRS2000

Sistema Integrado

- Cámara con reconocimiento de placas vehiculares
- RFDI de largo alcance
- Lector UHF de alta velocidad
- IP65



LPRS4000

Sistema Integrado

- Cámara con reconocimiento de placas vehiculares
- Estructura todo en uno con diseño aerodinámico
- Adecuado para lugares de gama alta
- IP65

CR10MW

Enrolador

- Lectora y escritora de 13.56MHz de tarjetas MIFARE
- Interfaz USB





KIT ZK1800HT

Módulo de Entrada

- Almacena hasta 500 tarjetas reutilizables
- Pantalla LED de 4 líneas
- Gabinete de alta seguridad
- Operación 24/7



Módulo de Pago Automático

- Tarifas programables
- Pantalla táctil de 10.1"
- Billetero y monedero configurables
- Gabinete de alta seguridad
- Operación 24/7



Módulo de Salida

- Almacena hasta 550 tarjetas
- Pantalla LED de 4 líneas
- Detección de posición de la barrera
- Gabinete de alta seguridad
- Operación 24/7



UHF6 Pro

Lector de Largo Alcance

- Distancia de lectura de hasta 18m (ajustable)
- Gestión de control de acceso sin contacto
- Dos modos de trabajo: Leer siempre y leer por disparador
- IP66

U1000 / U2000

Control de Acceso con Lector RFID


- IP66
- Capacidad de 5,000 tarjetas
- Capacidad de 30,000 eventos



Distancia de lectura hasta 6m



Distancia de lectura hasta 12m

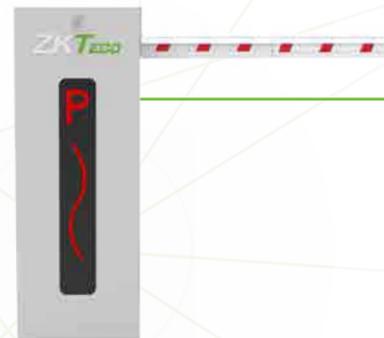

Serie CMP 200


Barreras automáticas

- Pluma recta telescópica, fácil de instalar
- Salida auxiliar para semáforo
- Izquierda o derecha configurable en campo
- Protección para sobrecargas eléctricas

ProBG5000

Barrera Vehicular Automatizada

- Barrera vehicular All-In- One
- Servomotor de alto rendimiento
- Hasta 5 millones de ciclos antes de falla

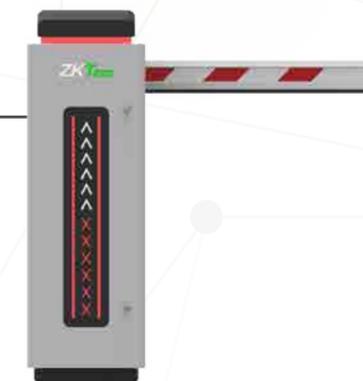

ProBG2000

Barrera Vehicular de Alto Rendimiento

- Servo motor de alto rendimiento
- Velocidad de cierre ajustable desde 0.9s a 6s
- Ideal para trabajar en ambientes con altas temperaturas
- IP65

ProBG3000

Barrera Vehicular de Alto Rendimiento

- Servo motor de alto rendimiento
- Velocidad de apertura de hasta 0.9s
- Iluminación LED en el gabinetes
- Apertura configurable en caso de falla eléctrica
- IP65





Plock 1

Gestor de Estacionamiento Privado

- Control remoto para largas distancias
- Sistema de alarma anti-coalición hasta 180°
- 2-3T resistente a alta presión
- IP66

Plock 2

Sistema Integrado

- Autodetección y control de manos libres
- Sistema de alarma anti-coalición hasta 180°
- 2-3T resistente a alta presión
- IP67



ZK-VSCN100

Sistema Portátil de Inspección Vehicular

- Cámara automática digital de escaneo lineal, con alta resolución a color
- Imagen del chasis completo
- Capacidad del eje de 30 toneladas
- IP68

ZK-VSCN200

Sistema Permanente de Inspección Vehicular

- Cámara automática digital de escaneo lineal, con alta resolución a color
- Imagen del chasis completo
- Capacidad del eje de 50 toneladas
- IP68



BOL1219-A

Bolardo Hidráulico

- Protección de alta seguridad y resistencia al impacto
- Cilindro de acero inoxidable con iluminación LED
- Apertura manual en caso de falla eléctrica
- IP68

ZK-TK500

Poncha Neumáticos

- Operado electromagnético
- Ancho de bloqueo de 2m a 6m
- Altura de bloqueo 550m
- IP67



Accesorios



Sensor de Masa



Sensor de Radar



Luz de estacionamiento



Semáforo



Pedestal de Piso para Control de Acceso



Radar de Detección y Cierre Automático



INSPECCIÓN DE OBJETOS Y PERSONAS



ZKX6550

Detector de Rayos X

- Escaneo de imágenes a color real
- Identificación innovadora de huellas digitales
- Ideal para equipaje de mano
- Tamaño de tunel: (A) 660 mm x (Al) 510 mm

ZKX10080

Rayos X de Energía Doble

- Imágenes claras de los objetos inspeccionados
- Innovadora función de identificación biométrica
- Inspección de equipajes de gran tamaño
- Tamaño de tunel: (A) 1006 mm x (Al) 803 mm



ZK-BG-XRT101

Probador de Rayos X de Seguridad Humana

- Escanea rápidamente con exploración fluoroscópica
- Lectura de imágenes y grabaciones al momento
- Alta eficiencia de inspección
- Dosis de detección baja, segura y confiable



ZKX100100

Rayos X de Energía Doble

- Imagen de escaneo clara
- Equipado con una banda transportadora más baja
- Para equipajes y paquetes de grandes dimensiones
- Tamaño de tunel: (A) 1008 mm x (Al) 1009 mm

ZKX5030

Sistema de Inspección por Rayos X

- Escaneo de imágenes a pseudo-color
- Ideal para paquetes pequeños
- Excelente algoritmo de imagen
- Tamaño de tunel: (A) 507mm x (Al) 305mm



AI Blade6040

Sistema de Inspección

- Inicio con huella digital
- Equipado con rodillos de entrada y salida
- Imagen de equipaje y detector de metales
- Tamaño de tunel: (A) 610 mm x (Al) 420 mm





AI Blade100100

Sistema de Inspección

- Inicio con huella digital
- Equipado con estante plegable
- Mesa de operador con dos monitores
- Tamaño de tunel: (A) 1010 mmx (Al) 1010 mm



ZK-D300

Detector de Metales

- Modo de alarma: sonido, vibración y sonido
- Se conecta a auriculares externos
- Modo espera y apagado automático
- Cuenta con carga e indicadores de baja potencia

MST150

Barrera Peatonal con Detector de Metal

- Barrera abatible (tipo swing)
- Detector de metales de 15 zonas
- Alarmas audibles y visuales con indicadores
- Protección "Anti-Pinch", y "Anti-tailgating"



ZK-D2180S

Arco Detector de Metales

- 18 zonas de detección y alarma simultánea de múltiples zonas
- 256 niveles de sensibilidad
- Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado
- Pantalla LCD 3.7"



ZKD300

Rayos X de Energía Doble

- Imagen de escaneo clara
- Equipado con una banda transportadora más baja
- Para equipajes y paquetes de grandes dimensiones
- Tamaño de tunel: (A) 1008 mm x (Al) 1009 mm



ZK-D3180S

Arco Detector de Metales

- 18 zonas de detección y alarma simultánea de múltiples zonas
- 256 niveles de sensibilidad
- Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado
- Pantalla LCD 5.7"

AI Blade6040

Sistema de Inspección

- Inicio con huella digital
- Equipado con rodillos de entrada y salida
- Imagen de equipaje y detector de metales
- Tamaño de tunel: (A) 610 mm x (Al) 420 mm



ZK-D4330

Arco Detector de Metales

- 33 zonas de detección
- 300 niveles de sensibilidad
- Excelente estabilidad y capacidad anti-interferencia
- Pantalla HD de 7"





ZK-E8800

Detector de Amenazas Portátil

- Disponible en 2 tipos de detección: Explosivos o narcóticos
- Análisis y resultado de 2 a 10 segundos
- Función de detección de tasa de dosis de radiación X y gamm
- Pantalla táctil de 4.3"

ZK-LD5000

Detector de Líquidos Peligrosos


- Examina la seguridad de líquidos sellados en contenedores
- Proporciona al instante el resultado del líquido
- Alto nivel de rendimiento y precisión
- Carcasa de metal resistente al agua y al fuego



ZK-LD800

Detector Portátil de Líquidos

- Examina la seguridad de líquidos sellados en contenedores
- Detecta dos sustancias metálicas y no metálicas
- Proporciona al instante el resultado del líquido
- Pantalla LCD de 3"

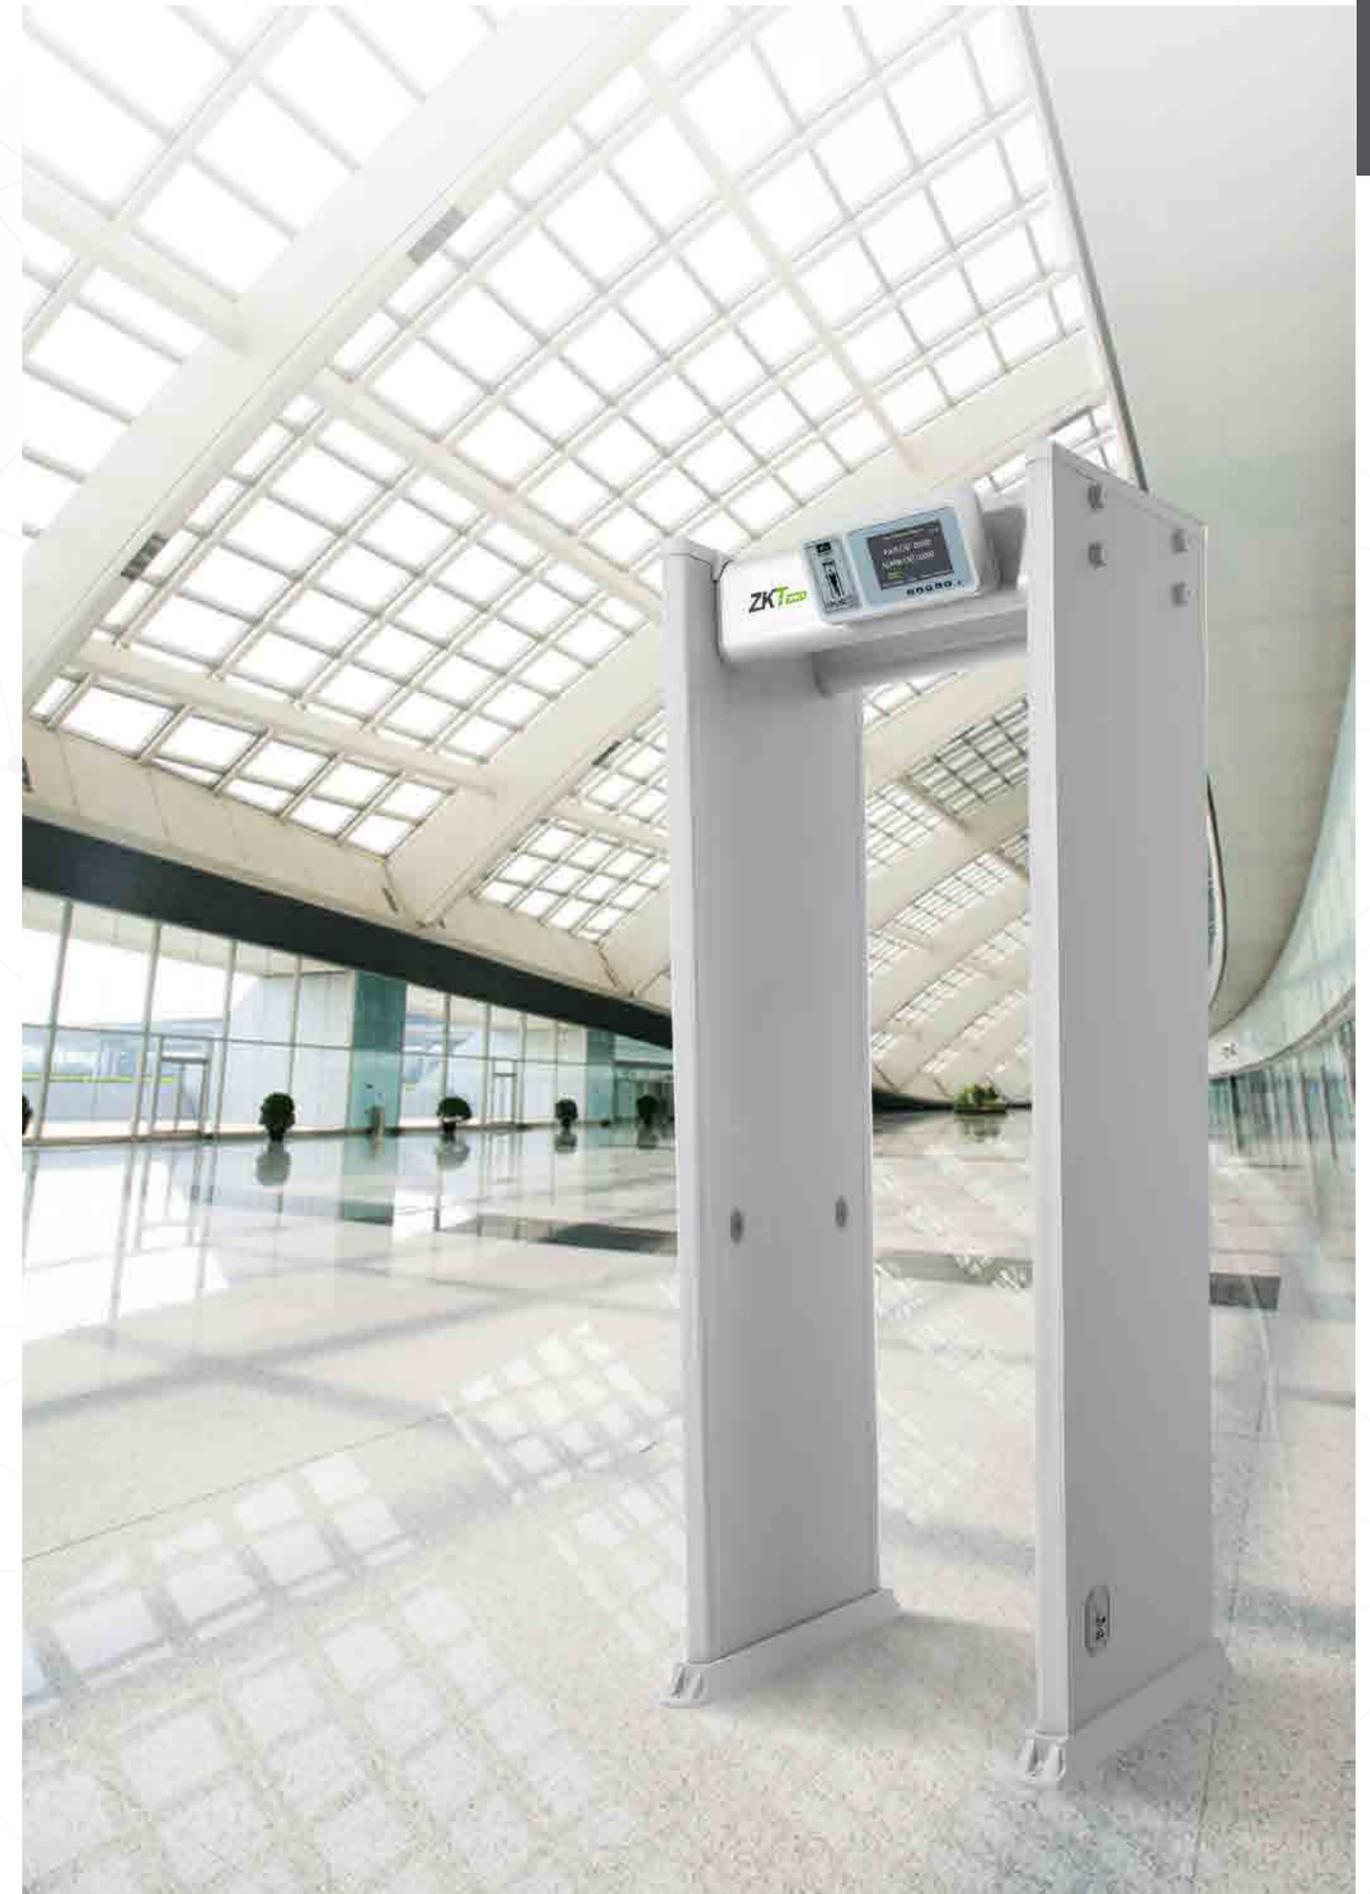

NEGOCIOS RETAIL



LATTE	2.50
MOCHA	3.00
COLD BREW	3.25
HOT TEA	2.25
HOT CHOCOLATE	
8oz	12oz
2.50	3.50
3.50	4.50
HOUSE SYRUP	
+50¢ vanilla / caramel / peppermint	
SMOOTHIES	
strawberry / apple / mix fruits	
3.50	3.25
ITALIAN SODA	
MINERAL WATER - sparkling	
3.00	1.75
SWEET & PASTRIES	
FRESH BAKED DAILY	



CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA



Serie WL

Terminales Inalámbricas

- Capacidad de 1,000 huellas
- Capacidad de 50,000 eventos
- Comunicación Wi-Fi
- Pantalla de 2.8"



WL10

WL20

WL30

D1 / D2

Terminal para Escritorios

- Capacidad de 1,000 huellas
- Capacidad de 50,000 eventos
- Comunicación Wi-Fi
- Pantalla de 2.8"



LX10

Terminal con Huella Digital

- Capacidad de 500 usuarios
- Capacidad de 500 huellas
- Capacidad de 50,000 eventos
- Pantalla de 2.4"



SF100

Terminal IP de Huella Digital

- Capacidad de 1,500 huellas
- Capacidad de 5,000 tarjetas (Opcional)
- Capacidad de 80,000 eventos
- Pantalla de 2.4"



SF300 / SF400

Terminal Biométrica

- Capacidad de 1,500 huellas
- Capacidad de 5,000 tarjetas
- Capacidad de 80,000 eventos
- Pantalla touch de 2.8"



K30 / K40

Terminales

- Capacidad de 1,000 huellas
- Capacidad de 1,000 tarjetas (Opcional)
- Capacidad de 80,000 eventos
- Pantalla touch de 2.8"





LX14

LX40

LX50

Serie LX

Terminal con Huella Digital

- Capacidad de 500 usuarios
- Capacidad de 500 huellas
- Capacidad de 50,000 eventos
- Pantalla de 2.8"



Kit X7

Paquete para Control de Acceso

- Terminal biométrica
- Botón de salida
- Cerradura eléctrica
- Fuente de alimentación
- Sensor de puerta
- 10 llaveros de proximidad



Kit X8-BT

Paquete para Control de Acceso

- Terminal biométrica
- Botón de salida
- Cerradura eléctrica
- Fuente de alimentación
- Sensor de puerta
- 10 llaveros de proximidad
- 10 tarjetas de proximidad
- Compatible con ZKBioBT App



Función SSR para gestión de reportes de tiempo y asistencia directo en .XLS

- Tabla de información: Muestra los turnos asignados a cada empleado.
- Resumen de asistencia: Muestra el número de horas trabajadas, los días laborados y las ausencias.
- Tabla de registro de los eventos: Muestra los días del mes y la hora en que se registró el empleado.
- Estadística normal: Nombre de empleado, el departamento al que pertenece y los registros con fecha y hora que haya registrado el trabajador.





AUTOMATIZACIÓN E IOT

Los productos de la familia Smart IOT crean un ecosistema de control y monitoreo para convertir cualquier ambiente en uno inteligente. Todo desde una misma APP.



SEGURIDAD



AUTOMATIZACIÓN



ENTRETENIMIENTO



ILUMINACIÓN

Z SMART es un APP que nos ayuda a crear cualquier espacio en uno inteligente al agregar y controlar diferentes dispositivos:

- Control de cualquier espacio desde una misma aplicación
- Soporta alarmas, cámaras de videovigilancia, iluminación, cerraduras de puerta, video porteros, etc
- Vinculaciones entre dispositivos.
- Control mediante voz por medio de Amazon Alexa® y Google Assistant®
- Comparta el acceso a los dispositivos entre los miembros de la familia
- Reciba alertas en tiempo real
- Seguridad inteligente a un nuevo nivel



Alarmas Inalámbricas

BA01 / BA02

Paquete de Alarma Inalámbrico Básico

- Wi-Fi
- 24 zonas
- Alarma de 85db
- Configuración desde App



Cámaras



DC1

Cámara para Interiores

- Resolución de 1 y 2MP
- Conexión Wi-Fi
- Almacenamiento en la nube (Hasta 64 GB)
- P2P configuración sencilla

MC1 / MC2

Cámara con Movimiento PTZ

- Resolución de 1 y 2MP
- Conexión Wi-Fi
- Almacenamiento en la nube (Hasta 64 GB)
- P2P configuración sencilla



BC3

Cámara para Exteriores y Luz Infrarroja

- Resolución de 2MP
- Conexión Wi-Fi
- Almacenamiento en la nube (Hasta 64 GB)
- P2P configuración sencilla
- IP65



BC1 / BC2

Cámara Tipo Bala

- Resolución de 2MP
- Conexión Wi-Fi
- Almacenamiento en la nube (Hasta 64 GB)
- P2P configuración sencilla
- IP65



PT1

Cámara con Movimiento PTZ

- Resolución de 2MP
- Conexión Wi-Fi
- Almacenamiento en la nube (Hasta 64 GB)
- P2P configuración sencilla
- IP65

Electrodomésticos

LB1

Foco LED Colores RGB

- Conexión Wi-Fi
- Configuración de horarios
- Configuración de brillo e intensidad



SP1

Enchufe Inteligente Inalámbrico

- Conexión Wi-Fi
- Configuración de horarios
- Potencia 1200W

Interruptores Inteligentes

Control Total de Espacios

- Disponibles en aluminio o plástico



Para Cortina

Para Iluminación

Para Escena Determinada



VIDEOPORTEROS



VDP03

- Frente de calle
- CMOS de 700 líneas
- 4 hilos RVV4
- 4 LEDs luz blanca



VDP04

- Frente de calle
- CMOS de 700 líneas
- 4 hilos RVV4
- 5 LEDs infrarrojos

VDP01

- Frente de calle
- 1/4" CMOS color
- Visión nocturna
- Ángulo de visión 110°



VDP02

- Frente de calle
- 1/4" CMOS color
- Visión nocturna
- Ángulo de visión 53°



VDPI-A1 / A2

- Pantalla TFT LCD 4.3"
- 7 Tonos polifónicos
- Almacenamiento en SD (A2)
- Captura de foto



VDPI-B1 / B2

- Pantalla TFT LCD 7"
- Monitoreo tiempo real
- 12 tonos polifónicos
- Almacenamiento en SD (B2)



VDPI-B3

- Monitor TFT-LCD HD de 7"
- 800 x 480 px
- 4 hilos RVV4
- 25 tonos



SDB01

- Frente de calle
- Sensor de Imagen: CMOS 720P 1/4"
- Detección de movimiento
- Compatible con Z Smart App



SpeedFace-H5 SpeedFace-V5

Serie SpeedFace

- Terminales de asistencia y acceso con función de videoportero
- Doble cámara
- Verificación multi-biométrica
- Disponibles en versión LINUX

Serie MVDPO

Frente de Calle Departamental para edificios de 2 hasta 12 departamentos, todos conectados directamente a su monitor por medio de cable de cuatro hilos RVV4 para transmisión de audio, video y apertura de puerta con tarjeta de proximidad.



MVDPO2

MVDPO3

MVDPO4

MVDPO6

MVDPO8

MVDPO12



CERRADURAS INTELIGENTES



DL30B / DL30DB

Cerradura de Proximidad

- Capacidad de 100 contraseñas
- Capacidad de 100 tarjetas
- Bluetooth
- Teclado táctil
- Estándar americano (DL30B)
- Estándar alemán (DL30DB)



HBL100 / HBL200

Cerradura Multi-Biométrica

- Capacidad de 100 usuarios
- Reconocimiento facial, huella digital y contraseña
- Conexión inalámbrica con administración móvil
- Diseño reversible
- Estándar americano (Opcional alemana)



GL300

Cerradura para Puertas de Cristal

- Capacidad de 100 huellas
- Capacidad de 100 tarjetas
- Capacidad de 100 contraseñas
- Proximidad



ML10B

Cerradura Inteligente

- Reconocimiento de huellas
- Administrador, usuario normal y temporal
- Bluetooth
- Estándar americano (un pestillo)



TL400B

Cerradura de Huella Digital

- Capacidad de 100 huellas
- Capacidad de 100 tarjetas
- Contraseña
- Estándar europeo



TL100

Cerradura Anti-Robo

- Capacidad de 100 huellas
- Capacidad de 100 tarjetas
- Contraseña
- Manija reversible



AL10B / AL20B

Cerradura con Teclado Táctil

- Capacidad de 100 usuarios, contraseñas y huellas (AL20B)
- Capacidad de 100 usuarios, contraseña y tarjetas (AL10B)
- Bluetooth
- Estándar americano



AL30B / AL40B

Cerradura con Teclado Táctil

- Capacidad de 100 usuarios
- Tarjeta, contraseña, app, llave (AL30B)
- Huella digital, tarjeta, contraseña, app, llave (AL40B)
- Bluetooth
- Estándar americano





TERMINALES DE PUNTO DE VENTA Y PERIFÉRICOS



ZKBio900

Terminal Todo en Uno con Biometría

- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz
- Memoria RAM: 4GB DDR3L 1666MHz
- Almacenamiento: 64GB SSD Estándar, 1 ranura HDD 2.5" / SSD2.5"
- Pantalla: LCD TFT de 15", retroiluminación LED



ZKBio800

Terminal Todo en Uno con Biometría

- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz
- Memoria RAM: 4GB DDR3L 1333MHz (Max. 8GB)
- Almacenamiento: 6GB SSD estándar (Expandible), 1 ranura HDD 2.5"/SSD 2.5"
- Pantalla: LCD TFT de 15", retroiluminación LED



ZKBio600

Terminal Todo en Uno con Biometría

- Procesador Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos y 2.0 GHz
- Memoria RAM: 2GB DDR3L 1333MHz (Max. 8GB)
- Almacenamiento: 32GB SSD (Expandible), 1 ranura 2.5" SSD/HDD
- Pantalla: plana táctil capacitiva de 15"



ZKAIO1500

Terminal Todo en Uno con Biometría (Android)

- Procesador 1GB DRAM CPU 1.6GHz, Quad-Core ARM Cortex-A64
- Pantalla de alta resolución con cámara frontal de 2MP
- Bluetooth, Wi-Fi y 3G
- Pantalla giratoria

ZKAIO2030

Terminal Todo en Uno con Biometría

- Con impresora integrada de 58mm o 80mm
- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz
- Memoria RAM: 2GB DDR3L 1333MHz (Max. 8GB)
- Almacenamiento: 32GB SSD (Expandible), 1 ranura 2.5" SSD/HDD
- Pantalla: LCD TFT de 15", retroiluminación LED



ZKBio900P

Terminal Todo en Uno con Biometría

- Con impresora térmica de 80 mm
- Procesador: Intel® Celeron® J1900 Quad-Core 2.0GHz
- Memoria RAM: 4GB estándar, DDR3L 1666MHz
- Almacenamiento: 64GB SSD estándar, 1*2.5" HDD & 2.5" SSD
- Pantalla: 15" TFTLCD, retroalimentación LED





ZKAIO1000W

Terminal Todo en Uno con Biometría

- Sistema operativo Android 6.0
- Impresora térmica incorporada de 58 mm
- Memoria RAM: 1GB (2GB opcional)
- Pantalla: LCD TFT de 11,6"

ProMerc-100

Terminal de Gestión de Cafetería de Reconocimiento Facial

- Sistema Operativo Android 6.0
- Reconocimiento anti-falsificación
- Memoria RAM: 2GB DDR3
- Dos pantallas táctiles de 11,6"



ZKB101

Lector de Código de Barras

- Escáner de código de barras 1D
- RJ-45, USB
- Láser con cable de 32 bits



ZKB209

Lector de Código de Barras

- Escáner de código de barras 2D
- Velocidad de escaneo rápida
- Varias interfaces disponibles
- Adecuado para varios escenarios

ZKB104 / ZKB106

Lector de Código de Barras

- Escáner de código de barras 1D
- Conexión USB alámbrico
- Lector láser 650nm



ZKB107

Lector de Código de Barras

- Escáner de código de barras 1D
- RJ-45, USB
- Lector láser 20 líneas / 5 direcciones



Papel Térmico

- 57x45mm
- 80x45mm
- 80x70mm



ZKH300

POS Portátil Inteligente Todo en Uno

- Sistema Operativo Android 9.0
- Impresora térmica de alta velocidad incorporada de 70mm
- Comunicación bluetooth, Wi-Fi y 3G
- Pantalla táctil de 5.5"

ZKSOKio2000

Kiosko Todo en Uno

- Sistema Operativo Android 7.1
- Función de venta, autoservicio, pago y publicidad
- Impresora incorporada de 80mm
- Pantalla touch LCD TFT LG de 32"



ZKC0408 / ZKC0508

Cajón de Efectivo

- 4 Espacios para billetes (ZKC0408)
- 5 Espacios para billetes (ZKC0508)
- 8 Espacios para monedas
- 12V / 24V





ZKP5801

Impresora Térmica

- Impresora 58mm
- Corte automático
- Velocidad de 90mm/s



ZKP5801

Impresora Térmica

- Impresora 48mm
- Estándar RS232/USB/Bluetooth 4.0
- Velocidad de 90mm/s

ZKP8002

Impresora Térmica

- Impresora 80mm
- Corte automático
- Velocidad de 300mm/s



ZKP8008

Impresora Térmica

- Impresora 80mm
- Corte automático
- Velocidad de 220mm/s



ZKP5800

Impresora Térmica

- Impresora 58mm
- Corte manual
- Velocidad de 70mm/s



ZKH200

Terminal Portátil

- Lector de códigos 1D/2D
- Impresora de alta velocidad
- Batería recargable de gran capacidad
- Ultra delgada y sencilla de sostener



Industrias

ZKPos



Alianzas





KITS DE VIDEOVIGILANCIA



Reproducción local por HDMI



VMS AntarVis 2.0



AntarView PRO APP



Kit 1

- 4 cámaras policarbonato 720p/1080p
- XVR 4 canales pentahíbrido 1080p Lite/5MP Lite
- 4 juegos de cable de alimentación /BNC de 18m
- 2 adaptadores de energía 12v/2A
- 1 splitter de energía 1 a 4
- 1 mouse
- AntarView PRO APP

Kit 2

- 4 cámaras metal 720p/1080p
- XVR 4 canales pentahíbrido 1080p Lite/5MP Lite
- 4 juegos de cable de alimentación /BNC de 18m
- 2 adaptadores de energía 12v/2A
- 1 splitter de energía 1 a 4
- 1 mouse
- AntarView PRO APP



Kit 3

- 8 cámaras policarbonato 720p/1080p
- XVR 8 canales pentahíbrido 1080p Lite/5MP Lite
- 8 juegos de cable de alimentación /BNC de 18m
- 1 adaptador de energía 12v/2A
- 1 adaptador de energía 12v/4A
- 1 splitter de energía 1 a 8
- 1 mouse
- AntarView PRO APP

Kits CCTV Wi-Fi

- Reconocimiento facial
- 4/8 cámaras Wi-Fi 1080p
- NVR Wi-Fi 4/8 canales 1080p
- 1m cable de red
- 1 adaptador de energía 12v/2A
- 4 adaptadores de energía 12v/1A
- 1 mouse





PRODUCTOS ECO



Botón de Salida

- NO
- NC
- COM
- Iluminación LED



FPL2

- Lector de huella digital
- Lector capacitivo
- Hasta 40 huellas
- IP66
- Carga por USB



FPD3

- USB 3.0
- Lector de huella digital
- Lector capacitivo
- Veloz lectura y escritura
- Cifrado de datos



ZK9500

- Enrolador biométrico
- Sensor óptico de huella
- 500 dpi
- USB tipo A

Cierra Puertas

- Puertas hasta 65 Kg
- Puertas hasta 85 Kg
- Puertas hasta 120 Kg



Proximidad

- Tarjetas ID
- Tarjetas MF
- Llaveros Tag



Electroimanes

- 350 Lbs
- 600 Lbs
- 800 Lbs



Brackets

- Tipo U
- Tipo L
- Tipo Z
- Tipo ZL



Cerradura de Perno

- 2 | 5 cables
- Retención 1,000 Kg
- Perno acero SUS304

SOLUCIONES



SOLUCIONES COMPLETAS PARA TU NEGOCIO

Térmicas, Seguras y sin Contacto

ZKBioSecurity-MTD: Conteo de personas para la administración eficaz de la capacidad de aforo



ZKBIO800: Terminal todo en uno con biometría

TDM95E: Módulo independiente con indicador de temperatura



Se puede conectar a equipos de ZKTeco de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia

SpeedFace-V5L [TI]: Terminal de control de acceso con indicador de temperatura

Restaurante



SOLUCIONES COMPLETAS PARA CORPORATIVOS

Térmicas, Seguras y sin Contacto

Softwares Compatibles:



ZK-D3180S [TD]: Arco detector de metal con indicador de temperatura

FaceKiosk-H13C [TD]: Kiosko multipropósito de reconocimiento facial con pantalla táctil

ProFace X [TI]: Terminal de control de acceso con indicador de temperatura

SBTL8000: Barrera peatonal tipo swing ultra rápida

G3 Pro: Terminal de reconocimiento de palma sin contacto 3 en 1



ZK-D4330: Arco detector de metales de 33 Zonas



ZK-178K: Cámara termográfica infrarroja portátil



ZKX10080: Sistema de inspección por rayos-X



SOLUCIONES COMPLETAS PARA ALMACENES

Térmicas, Seguras y sin Contacto

ZK-D2180 [TI]: Terminal de control de acceso con indicador de temperatura



SOLUCIONES COMPLETAS PARA HOSPITALES

Térmicas, Seguras y sin Contacto

ZK-D2180 [TI]: Arco detector de metales con cámara térmica y display




ZN-T95: Cámara de red de detección con indicador de temperatura



AL30B: Cerradura de cerrojo con teclado táctil y bluetooth



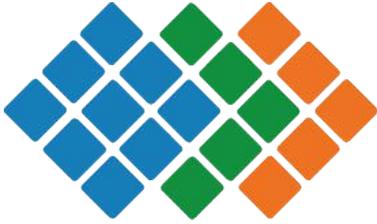

WynnMEX

TECHNOLOGIES

$\begin{vmatrix} 11 & 17 & -15 \\ 18 & -3 & -16 \\ 9 & 5 & 20 \end{vmatrix} = 11;$
 $A[2] := 0;$
 $(x-1)(x^2-3)$
 $\int \frac{(x-1)(x^2-3)}{3x^2} dx$
 $\int (x^2 + x^2 - 3 - 3x) dx$
 $\int 2x^2 - 3 - 3x dx$
 $\frac{2}{3}x^3 - 3x - \frac{3}{2}x^2 + C$

$y = \frac{\ln x}{x^{8/3}}$
 $y = \frac{\ln x}{x^{5/2}}$

$\int \sum_{n=1}^b u_n(x) dx = \sum_{n=1}^b \int u_n(x) dx$
 $\int \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{1}{6} x^2$
 $2 + \frac{8}{3} = x + \frac{6x^2}{2} \cdot \frac{8}{3} x = \frac{x^3}{3}$

$\cos^2 a + \sin^2 a = 1$
 $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$
 $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$

$\text{item}[i]$
 $\langle \text{Field} \rangle \rightarrow \langle \text{Type} \rangle$
 $\langle \text{Field} \rangle \rightarrow \langle \text{Type} \rangle$

eps
 $\alpha = 1$
 $S = \alpha$
 $i = 1$
 $|a| = \text{eps}$
 $a = \alpha + s/n$
 $S = S + a$
 end.

$\text{For } i := 1 \text{ to } n \text{ do}$
 end.

$\text{ALX}[i] = \text{ALX}[i] + 1.$
 $\text{ALD} := 0.$
 Anneta
 Com. em. Sin
 Gendel
 Dada
 Good Day Month

End.

$\text{A} = \text{array}[l] \text{ of real, } (x^2-3)$
 $x[l] \text{ Program}$
 $x = \text{array}[1..n] \text{ of real,}$

Record
 Record

Record